

Istruzioni tastiera EASYGATE – 8222 / 8223

Descrizione: EasyGate. Ideale per cancello pedonale, carrabile, androne, riscontro elettrico.



Elettronica di gestione integrata con apertura da codice numerico, transponder Mifare Classic e impronta digitale (fingerprint).

Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.

Funzionamento con alimentatore in dotazione ingresso AC 100-240 VAC, uscita 12VDC.

Creazione codici virtuali per aperture a distanza: Off-line tramite Guest-key o da online abbinando il Dsmart Bridge 8200 da acquistare a parte.

Elenco


1	<i>Associazione Easygate smartphone e configurazione prima installazione</i>	<i>pag 2</i>
2	<i>Registrazione Pin da tastiera numerica, Associare Transponder e Associare impronta</i>	<i>pag 4</i>
3	<i>Abilitazione inviti su dispositivo offline</i>	<i>pag 5</i>
4	<i>Collegamento EasyGate per gestione online tramite Bridge</i>	<i>pag 11</i>
5	<i>Esempi di Cablaggi EASYGATE con citofoni, elettroserrature, riscontri elettrici ecc.</i>	<i>pag 13</i>

1) Associazione Easygate smartphone e configurazione prima installazione

Aprire APP Dsmart 2.0 premere la chiave in alto a destra



→ selezionare dispositivo trovato EASY GATE

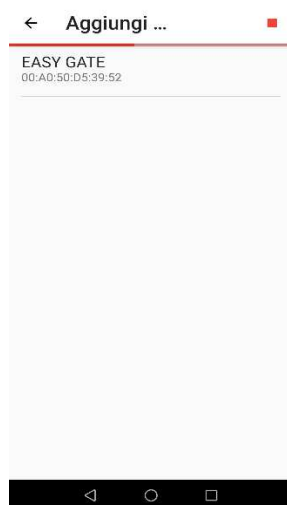

→ selezionare connetti



Selezionare configura



→ Digitare codice 1234321 per associare dispositivo



→ Selezionare continua




Nei prossimi menu verranno configurati e selezionati i relè (2 a bordo scheda ed uno da montare esternamente) che verranno cablati.


Mettere spunta e premere Continua se utilizzerò Relay 1




Digitare nome e impostazioni e selezionare Continua

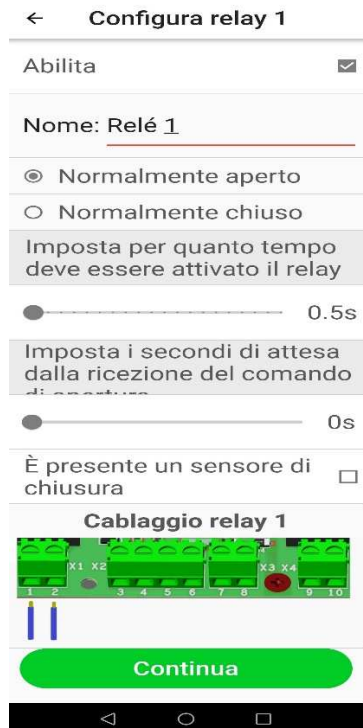


→ Mettere spunta e premere Continua se utilizzerò Relay 2

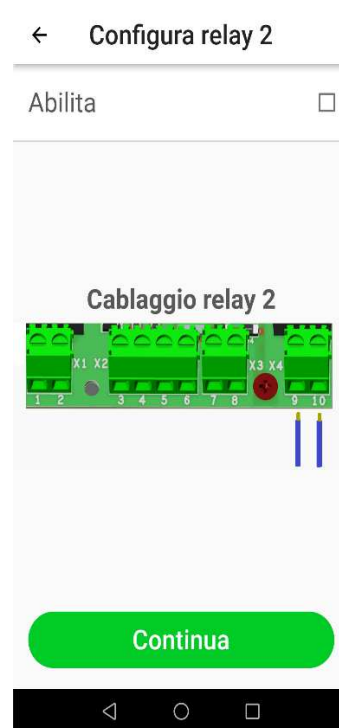


Digitare nome e impostazioni e selezionare Continua

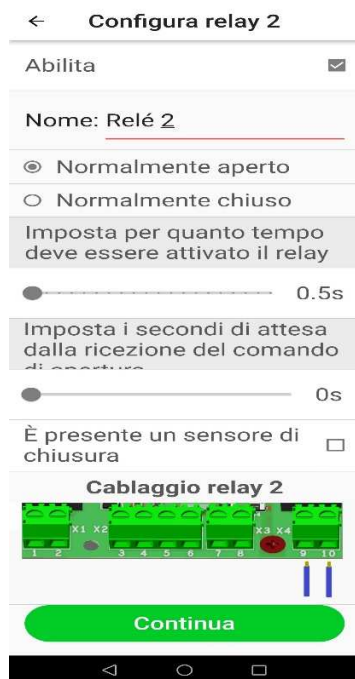


→ Mettere spunta e premere Continua se utilizzerò Relay 3

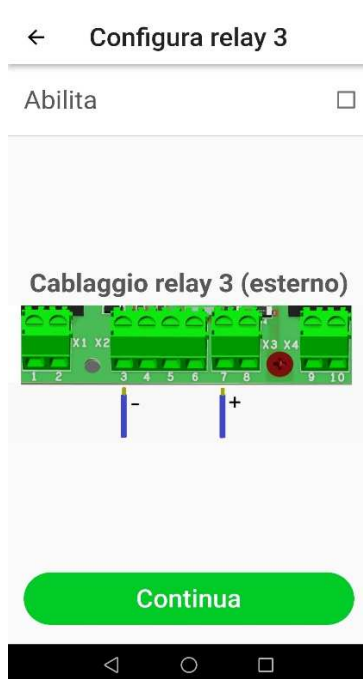

→ Digitare nome e impostazioni e selezionare Continua

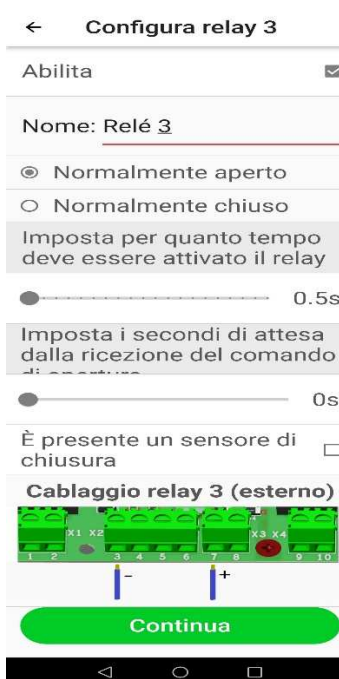


Creare Nuova Chiave
e selezionare Continua

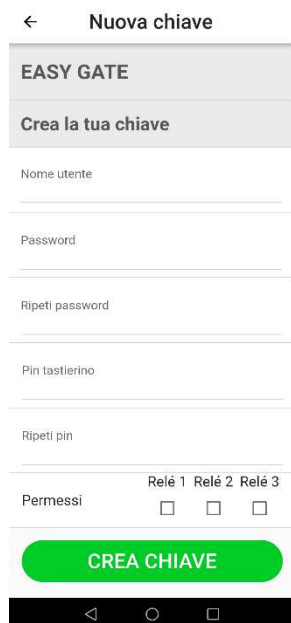


→ Inserire codice di sicurezza
premere Continua



→ Dispositivo configurato
si visualizza la seguente videata

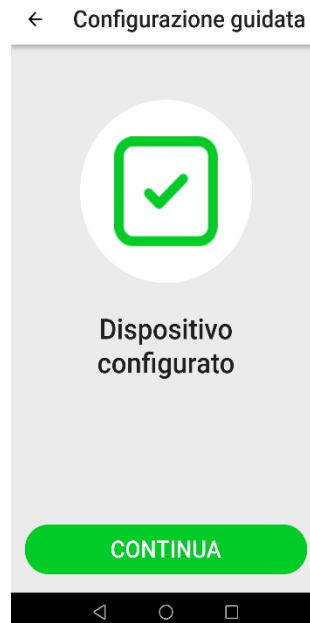

→ Alla pagina principale dell'app si visualizzerà la seguente videata

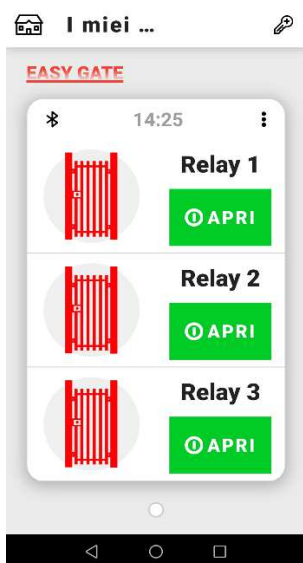

2) Registrazione Pin da tastiera numerica, Associare Transponder e Associare impronta

Dopo essere entrati in configurazione dalla videata principale con i tre puntini e password di sicurezza ->. Selezionare Utenti-> Elenco Residenti -> selezionare nome di un Residente -> Impostazioni chiave selezionare seguendo le istruzioni da APP rispettivamente:


- Cambia Pin (per assegnare un codice numerico da tastiera)
- Associa transponder (per associare un Trasponder)
- Associa impronta (per associare un'impronta)

3) **Abilitazione inviti su dispositivo offline**


Prima di procedere all'abilitazione degli inviti offline è necessario aver creato un proprio account dal link:
<https://bridge.securemme.it/>

Dopo essere entrati in configurazione dalla videata principale con i tre puntini e password di sicurezza ->.
Selezionare Impostazioni-> impostazioni generali:

Selezionare Abilita inviti
Su dispositivo offline

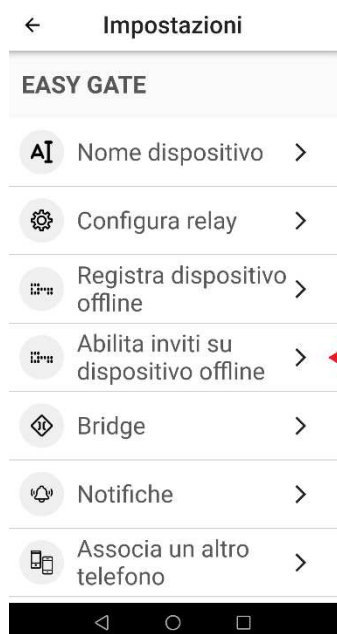


→ Inserire le credenziali
della registrazione sul sito

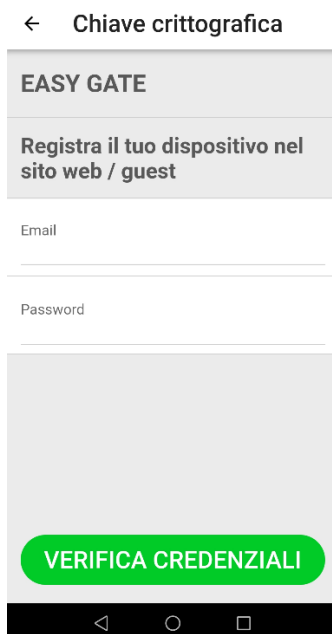

→ Dispositivo abilitato
Cliccare su link



A questo punto aprire il sito web al link indicato e cliccare sul dispositivo che è stato caricato in modalità offline, avrà lo stesso nome indicato sulla app e alla voce connessione verificare che sia indicato "No"; quindi cliccare sulla voce Strutture e assegnare alla propria struttura il dispositivo chiamato EASY GATE precedentemente caricato.

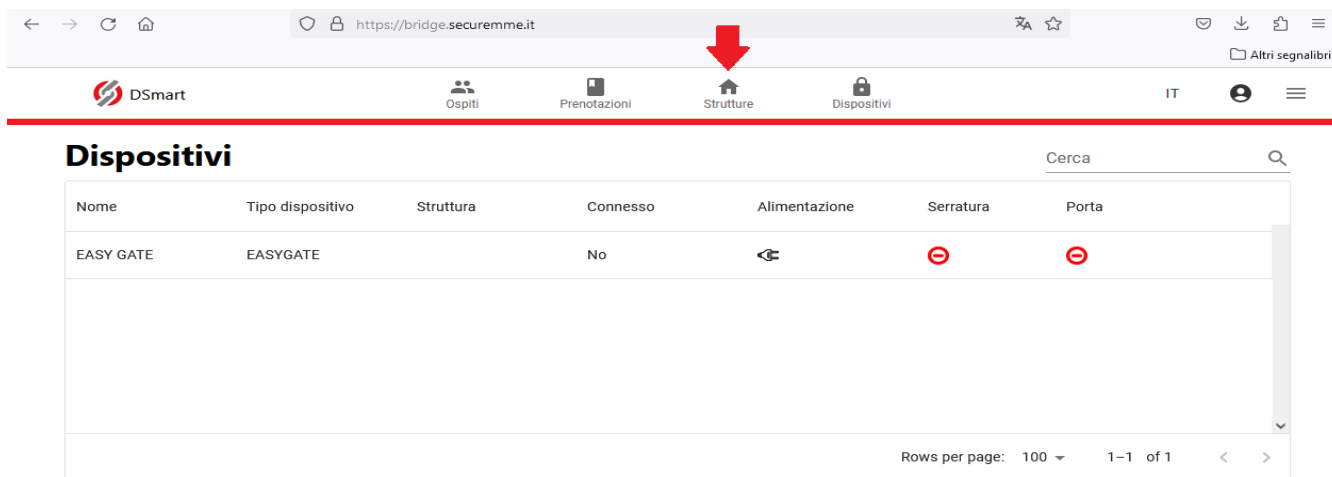

Se non è presente alcuna struttura, cliccare sul pallino rosso con + centrale e crearne una nuova

← → ↻ 🏠 <https://bridge.securemme.it> 🔍 ☆ 📧 📄 📁 ☰

DSmart Ospiti Prenotazioni **Strutture** Dispositivi IT 🧑 📱 ☰

Strutture

Cerca 🔍

Nome	Indirizzo	CAP	Email
No rows			

Rows per page: 100 0-0 of 0 < >

➡️ +

← → ↻ 🏠 <https://bridge.securemme.it> 🔍 ☆ 📧 📄 📁 ☰

DSmart Ospiti Prenotazioni **Strutture** Dispositivi IT 🧑 📱 ☰

Nuova struttura

SALVA

Info

Nome	Casa	Descrizione	
Indirizzo	via Concordia 2	CAP	
Città	Olginate	Paese	
Telefono		Email	info@securemme.it
Sito web		Note	


Serrature

Nome	Tipo dispositivo	Struttura	Connesso	Alimentazione	Serratura	Porta	Azioni
No rows							

Rows per page: 100 0-0 of 0 < >

➡️ +

clickare sul pallino rosso con + centrale e assegnare EASYGATE alla struttura Casa e premere OK

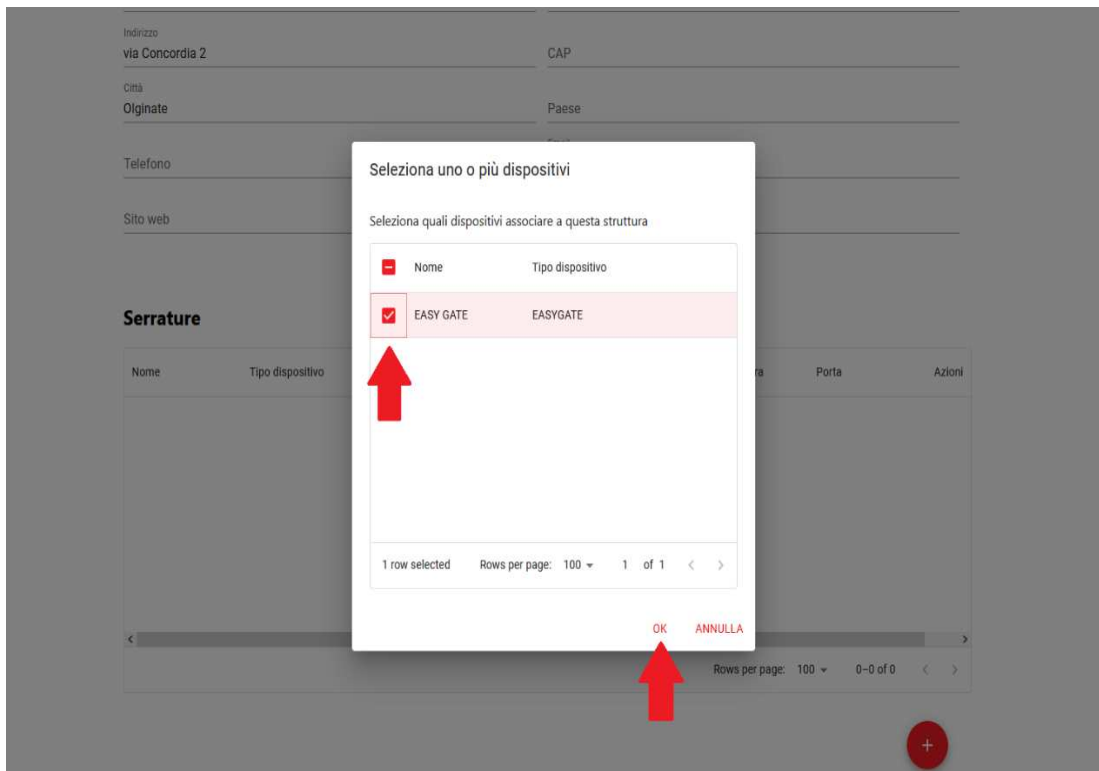

Il Dispositivo è stato associato alla struttura.

← → ↻ 🏠 <https://bridge.securemme.it> 🔍 ☆ Altri segnalibri

Ospiti Prenotazioni Strutture Dispositivi IT 👤 ☰

Casa

⋮

Info


Nome	Casa	Descrizione
Indirizzo	via Concordia 2	CAP
Città		Paese
Telefono		Email info@securemme.it
Sito web		Note

Serrature

Nome	Tipo dispositivo	Struttura	Connesso	Alimentazione	Serratura	Porta	Azioni
EASY GATE	EASYGATE	Casa	No	🔌	⊖	⊖	RIMUOVI

Rows per page: 100 1-1 of 1 < >

Creare l'utente temporaneo dal menu Ospiti . Cliccare sul pallino rosso con + centrale

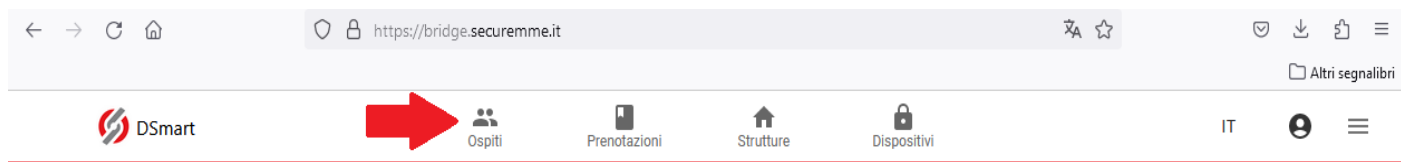

Ospiti


Cerca



Cognome	Nome	Email	Azienda
Cla	Cla	securemme@gmail.com	
Rows per page: 100 1-1 of 1			



Inserire : Nome cognome e mail. Premere Salva

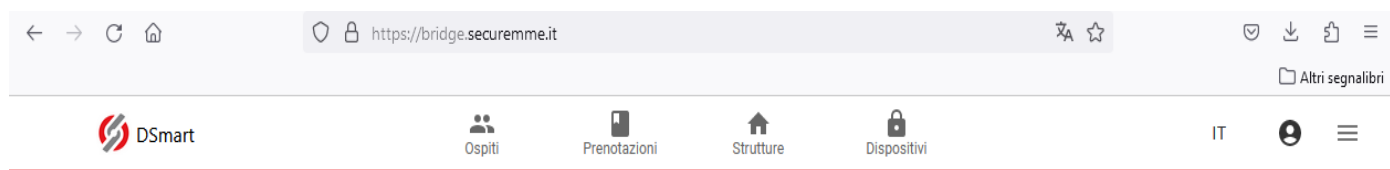

Nuovo ospite

SALVA



Info

Cognome *	Nome *
Securemme	Fabio
Email *	Note
fabio@securemme.it	
Azienda	Indirizzo
CAP	Città
Paese	Stato
Telefono	Lingua

Creare una prenotazione per questo ospite dal menu Prenotazioni. Cliccare sul pallino rosso con + centrale

Prenotazioni

Cerca 🔍

Da	A	Ospite	Serratura	Pin	Stato
Rows per page: 100 ▾ 1-1 of 1 < >					



Inserire tutti i campi

← → ↺ 🏠 <https://bridge.securemme.it> 🔍 ☆ 🔒 📄 📁 📁 📁 📁 Altri segnalibri

 Ospiti Prenotazioni Strutture Dispositivi IT 👤 ☰

INDIETRO **Nuova prenotazione** SALVA ⋮

Info

Struttura
Casa

Ospite *
Fabio Securemme

Pin *
1234

Da*
31 / 10 / 2023, 10:00

A*
01 / 11 / 2023, 10:00

Accessi

AGGIUNGI

Foto	Nome dispositivo	Nome accesso	Azioni
No rows			

Rows per page: 100 0-0 of 0 < >

☒ Invia mail all'ospite

Selezionare gli accessi collegati cliccando su Aggiungi

INDIETRO **Nuova pre**

Info

Struttura
Casa

Ospite *
Fabio Securemme

Da*
31 / 10 / 2023, 10:00

Accessi

AGGIUNGI

Aggiungi una serratura

☒	Nome dispositivo	Nome accesso
☒	EASY GATE	Rele 1
☒	EASY GATE	Rele 2
☒	EASY GATE	Rele 3

3 rows selected Rows per page: 100 1-3 of 3 < >

ANNULLA AGGIUNGI

Premere Salva.

INDIETRO

Nuova prenotazione

SALVA



Info

Struttura

Casa

Ospite *

Fabio Securemme

NUOVO

Pin *

1234

Da *

31 / 10 / 2023, 10 : 00



A *

01 / 11 / 2023, 10 : 00



Accessi

AGGIUNGI

Foto	Nome dispositivo	Nome accesso	Azioni
-	EASY GATE	Rele 1	ELIMINA
-	EASY GATE	Rele 2	ELIMINA
-	EASY GATE	Rele 3	ELIMINA

Rows per page: 100 1-3 of 3



Invia mail all'ospite

Note

L'ospite riceverà una mail con tutte le informazioni relative alla sua prenotazione. In fondo alla mail il cliente troverà un link che cliccato farà partire l'app per effettuare l'apertura del dispositivo tramite l'app la prima volta, poi per le successive aperture potrà utilizzare il PIN ricevuto valido per il periodo di permanenza oppure sempre da app alla voce Inviti potrà aprire da smartphone sempre per il periodo autorizzato.

Esempio bozza mail:

"Gentile Cliente,
la informiamo che la nostra struttura è dotata di serrature elettroniche.

In riferimento alla sua prenotazione abbiamo attivato la sua chiave elettronica valida dalle ore: **10:00 del 31-10-2023** alle ore **10:00 del 01-11-2023**

Per aprire la porta durante il soggiorno dovrà utilizzare il seguente codice: **1234 E**

Le ricordiamo l'indirizzo del suo soggiorno:

Casa

via Concordia 2 - null


Potrà aprire direttamente dal suo smartphone [Cliccando qui](#)

Buona permanenza"

Cliccando direttamente sul link della mail (se non installata la App, si viene indirizzati al Playstore o Applestore a secondo dello smartphone utilizzato viene scaricata ed installata la App Dsmart 2.0) parte in automatico la seguente videata:

Da Inviti
Cliccare sulla struttura "Casa"

→ Cliccando su Apri sotto
aprirò l'accesso associato

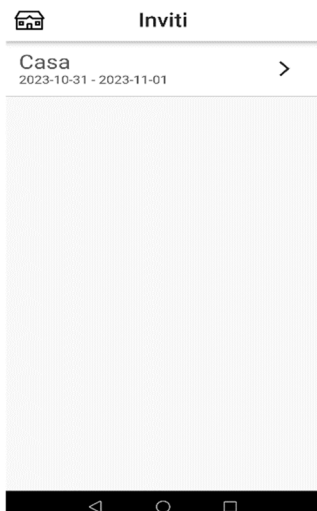

4) Collegamento EasyGate per gestione online tramite Bridge



E' possibile utilizzare le funzionalità del sito web online <https://bridge.securemme.it/> per la gestione di prenotazioni, aperture da remoto cambio codice mettendo online il dispositivo EASYGATE utilizzando lo Smart Bridge.

Dalla app, dopo essere entrati in configurazione dalla videata principale con i tre puntini e password di sicurezza -> Selezionare Impostazioni-> impostazioni generali->Bridge:

Selezionare Bridge

→ Associa Bridge



→ inserire le credenziali di
registrazione del sito online

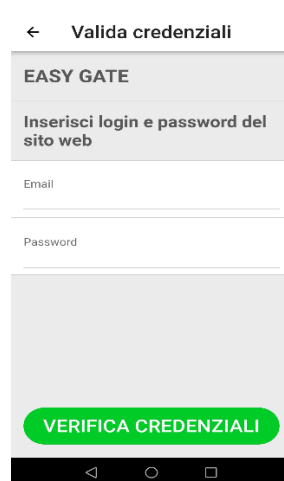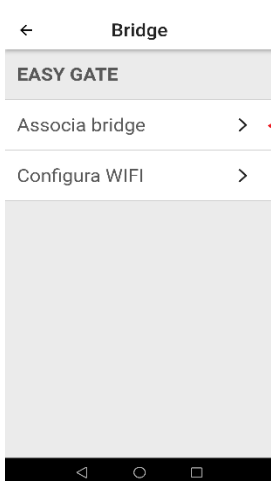


Premere associa e tasto
su bride per 5 sec

→ Inserire nome e password
della Wifi

→ Attendere Led Blu fisso
su bridge e premere "Si"

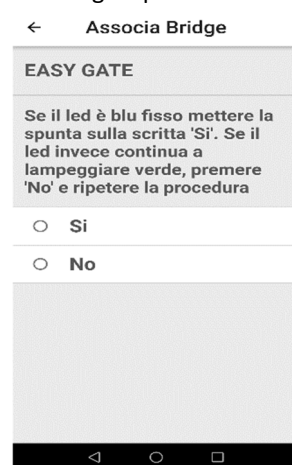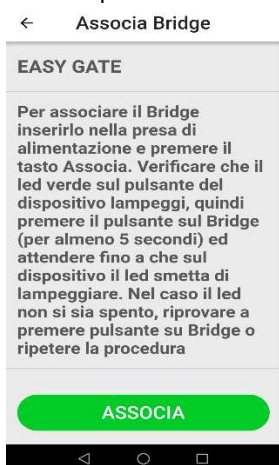


La videata principale, una volta collegato al Bridge e quindi messo online l'EASYGATE, è la seguente:

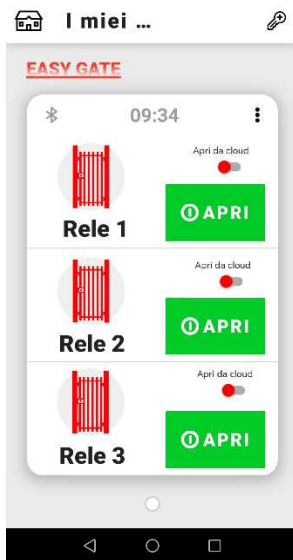


E' possibile attivare e disattivare l'apertura in locale dalla APP via Bluetooth oppure dalla APP via Cloud (online a distanza) semplicemente spostando la levetta "Apri da cloud":

Premendo Apri in questo caso
(levetta Apri da cloud Rossa)
L'apertura avviene da Bluetooth



Premendo Apri in questo caso
(levetta Apri da cloud Verde)
L'apertura avviene da Cloud




5) Esempi di Cablaggi EASYGATE con citofoni, elettroserrature, riscontri elettrici ecc.

Cablaggio 8223 Easy Gate

Legenda Morsettiera Easygate

- 7-8 Alimentazione 12Vdc
- 1-2 Uscita Contatto pulito relè
- 9-10 Uscita Contatto pulito relè
- 3-7 Uscita comando relè esterno
- 4-6 Ingresso Sensore contatto magnetico 1
- 5-6 Ingresso Sensore contatto magnetico 2

Alimentatore
100-240Vac
12Vdc



Sensore contatto magnetico 1
(stato varco : Aperto/Chiuso)

**
magnete



Sensore contatto magnetico 2
(stato varco : Aperto/Chiuso)

**
magnete



**Magnete alternativo
con adesivo



Pulsante Apertura serratura
interno

(da collegare in parallelo,
apri da pulsante o da
contatto pulito relè scheda)



Esempio Pulsantiera
Citofono 5 Fili Bticino
Connessione diretta
morsetto 'Apertura Serratura'

N.B. Verificare tipo di Citofono
per collegamento

Esempio
Bticino 346833



Esempio Pulsantiera
Citofono 2 Fili Bticino
Connessione tramite
accessorio 'Interfaccia
chiamata al piano'
Apertura serratura

N.B. Verificare tipo di Citofono
per Interfaccia chiamata al
piano e collegamento

Esempio relè esterno
Bistabile 12Vdc



Esempio
accensione
Lampada

N
L

Cablaggio 8223 Easy Gate

Legenda Morsettiera Easygate

7-8 Alimentazione 12Vdc

1-2 Uscita Contatto pulito relè


9-10 Uscita Contatto pulito relè

3-7 Uscita comando relè esterno

4-6 Ingresso Sensore contatto magnetico 1

5-6 Ingresso Sensore contatto magnetico 2

Alimentatore
100-240Vac
12Vdc



Sensore contatto magnetico 1
(stato varco : Aperto/Chiuso)

**
magnete



Sensore contatto magnetico 2
(stato varco : Aperto/Chiuso)

**
magnete



**Magnete alternativo
con adesivo



Esempio collegamento
Incontro elettrico 12Vdc

12-24Vac
Alimentazione
esterna in alternata



Esempio collegamento
Incontro elettrico 12Vdc

N.B. Quando sono presenti 2 incontri elettrici collegati all'alimentatore in dotazione, è importante impostare da App, nel menu di configurazione Relay dove è fisicamente collegato il secondo incontro, alla voce 'Imposta i secondi di attesa dalla ricezione del comando di apertura' un tempo minimo di 5sec.

Esempio relè esterno
Bistabile 12Vdc



Esempio
accensione
Lampada



N
L

Cablaggio 8223 Easy Gate

Legenda Morsettiera Easygate

- 7-8 Alimentazione 12Vdc
- 1-2 Uscita Contatto pulito relè
- 9-10 Uscita Contatto pulito relè
- 3-7 Uscita comando relè esterno
- 4-6 Ingresso Sensore contatto magnetico 1
- 5-6 Ingresso Sensore contatto magnetico 2

Alimentatore
100-240Vac
12Vdc



Sensore contatto magnetico 1
(stato varco : Aperto/Chiuso)

**
magnete



Sensore contatto magnetico 2
(stato varco : Aperto/Chiuso)

**
magnete



**Magnete alternativo
con adesivo



Esempio collegamento
Incontro elettrico 12Vdc
(in questo caso è possibile
utilizzare il +12V
dall'alimentatore in dotazione)



Esempio collegamento
Incontro elettrico 12Vdc
(in questo caso è possibile
utilizzare il +12V
dall'alimentatore in dotazione)

N.B. Quando sono presenti 2 incontri elettrici
collegati all'alimentatore in dotazione, è
importante impostare da App, nel menu di
configurazione Relay dove è fisicamente
collegato il secondo incontro, alla voce 'Imposta i
secondi di attesa dalla ricezione del comando di
apertura' un tempo minimo di 5sec.

Esempio relè esterno
Bistabile 12Vdc



Esempio
accensione
Lampada



N
L

Ta 25 °C

SMALTIMENTO

- a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) Batteria ricaricabile: In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato. Le batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

