

Istruzioni Open Air – 8210

Descrizione: Open Air, Ideale per cancello pedonale, carrabile, drone, riscontro elettrico.



Elettronica di gestione integrata per apertura da remoto tramite APP o invito, un cancello elettrico pedonale, un cancello elettrico carrabile, una porta condominiale elettrica, una porta con incontro elettrico. **Funziona SOLO abbinato al dispositivo Bridge codice 8200.**

Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire impostazioni e personalizzazioni.

Open Air è un sistema completo per accedere dalla strada alla propria casa senza l'uso di chiavi o dispositivi esterni (es. tastiera).

Funzionamento con alimentatore in dotazione ingresso AC 100-240 VAC, uscita 12VDC.

Ideale per Hospitality.

Elenco

- | | | |
|----------|--|----------------------|
| 1 | <i>Associazione Open Air - smartphone e configurazione guidata prima installazione</i> | <i>pag 2</i> |
| 2 | <i>Gestione Open Air tramite sito online</i> | <i>pag 5</i> |
| 3 | <i>Esempi di Cablaggi Open Air con citofoni, elettroserrature, riscontri elettrici ecc.</i> | <i>pag 11</i> |


1) Associazione Open Air smartphone e configurazione guidata prima installazione

Prima di associare e configurare il dispositivo Open Air è necessario aver creato un proprio account dal link:
<https://bridge.securemme.it/>

Aprire APP Dsmart 2.0 premere la chiave in alto a destra



→ selezionare dispositivo trovato Open Air

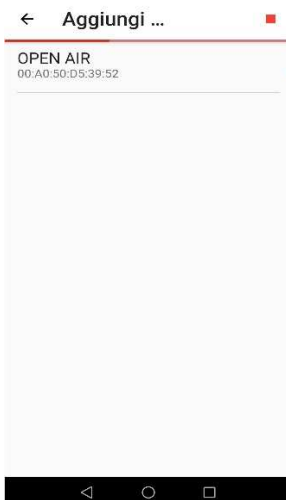

→ selezionare connetti



Selezionare configura per associare dispositivo



→ Premere il pulsante sul dispositivo



→ Si visualizza tipo di alimentazione




Nei prossimi menu verranno configurati e selezionati i relè (2 a bordo scheda ed uno da montare esternamente) che verranno cablati.

Mettere spunta e premere
Continua se utilizzerò Relay 1




Digitare nome e impostazioni
e selezionare Continua

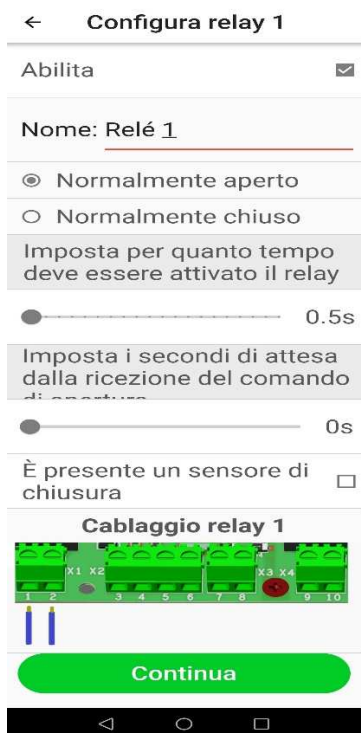

Mettere spunta e premere
Continua se utilizzerò Relay 2




Digitare nome e impostazioni
e selezionare Continua

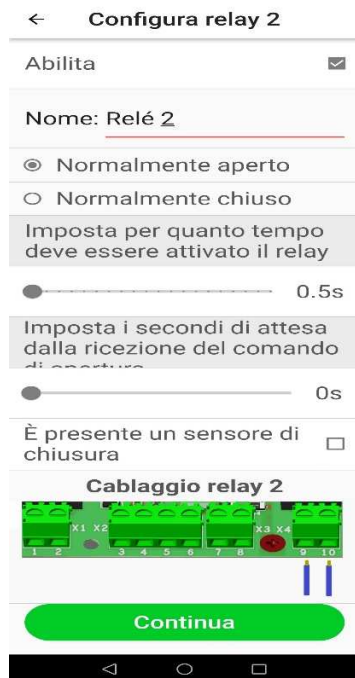

Mettere spunta e premere
Continua se utilizzerò Relay 3



Digitare nome e impostazioni
e selezionare Continua

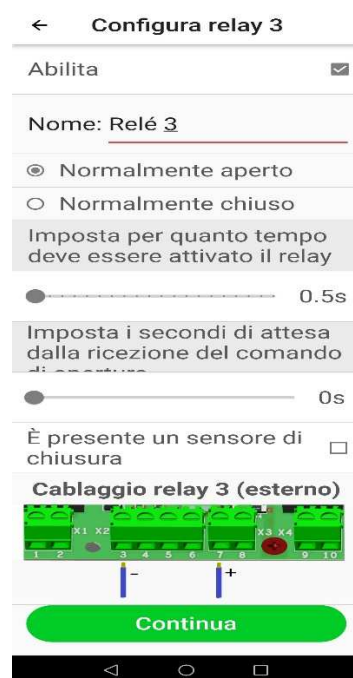

Creare Nuova Chiave e selezionare Continua

→ Inserire codice di sicurezza premere Continua

→ Dispositivo configurato si visualizza la seguente videata

inserire le credenziali di registrazione del sito online

→ Premere associa e tasto sul bridge per 5 sec


→ Inserire nome e password della wifi

Attendere Led Blu fisso su bridge e premere "Si"

Configurazione terminata; sulla videata principale della app si visualizzerà:


2) Gestione Open Air tramite sito online

Accedere al sito web al link <https://bridge.securemme.it/> inserendo le proprie credenziali mail e password, se la configurazione guidata fatta seguendo il punto 1) è andata a buon fine, cliccando su Dispositivi, visualizzerò il nome dell'Open Air che sarà lo stesso indicato sulla app e alla voce connessione verificare che sia indicato "Si". Quindi cliccare sulla voce Strutture e assegnare alla propria struttura il dispositivo chiamato Open Air precedentemente caricato

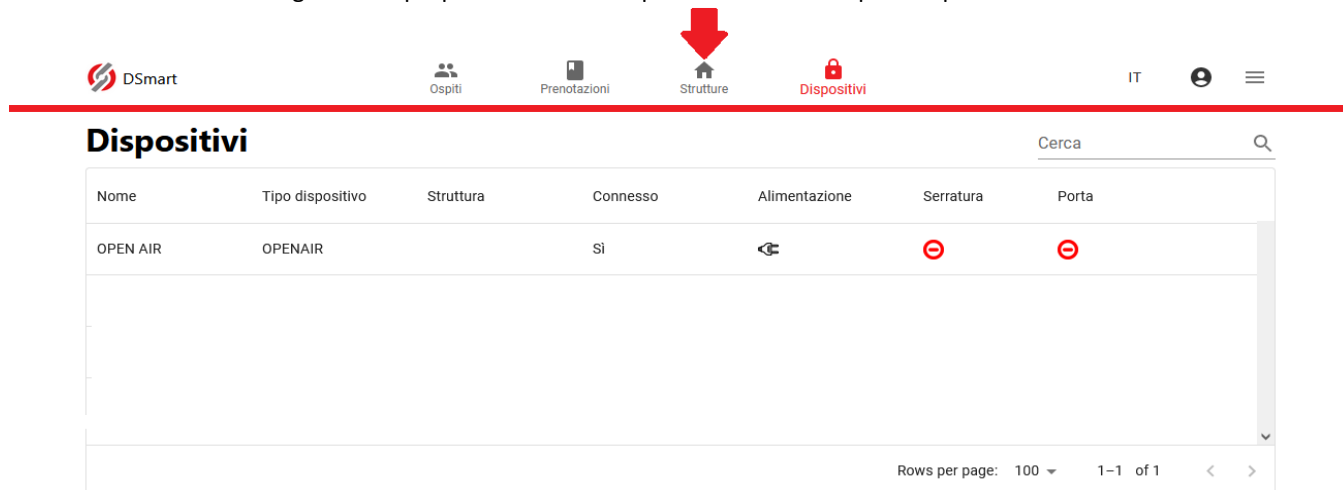


Nome	Tipo dispositivo	Struttura	Connesso	Alimentazione	Serratura	Porta
OPEN AIR	OPENAIR		Si			

Se non è presente alcuna struttura, cliccare sul pallino rosso con + centrale e crearne una nuova

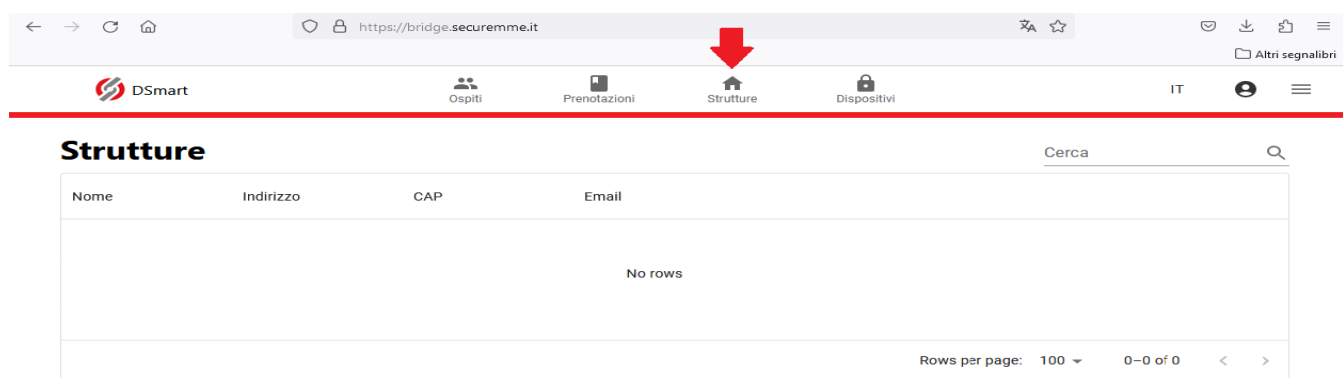

Nome	Indirizzo	CAP	Email
No rows			

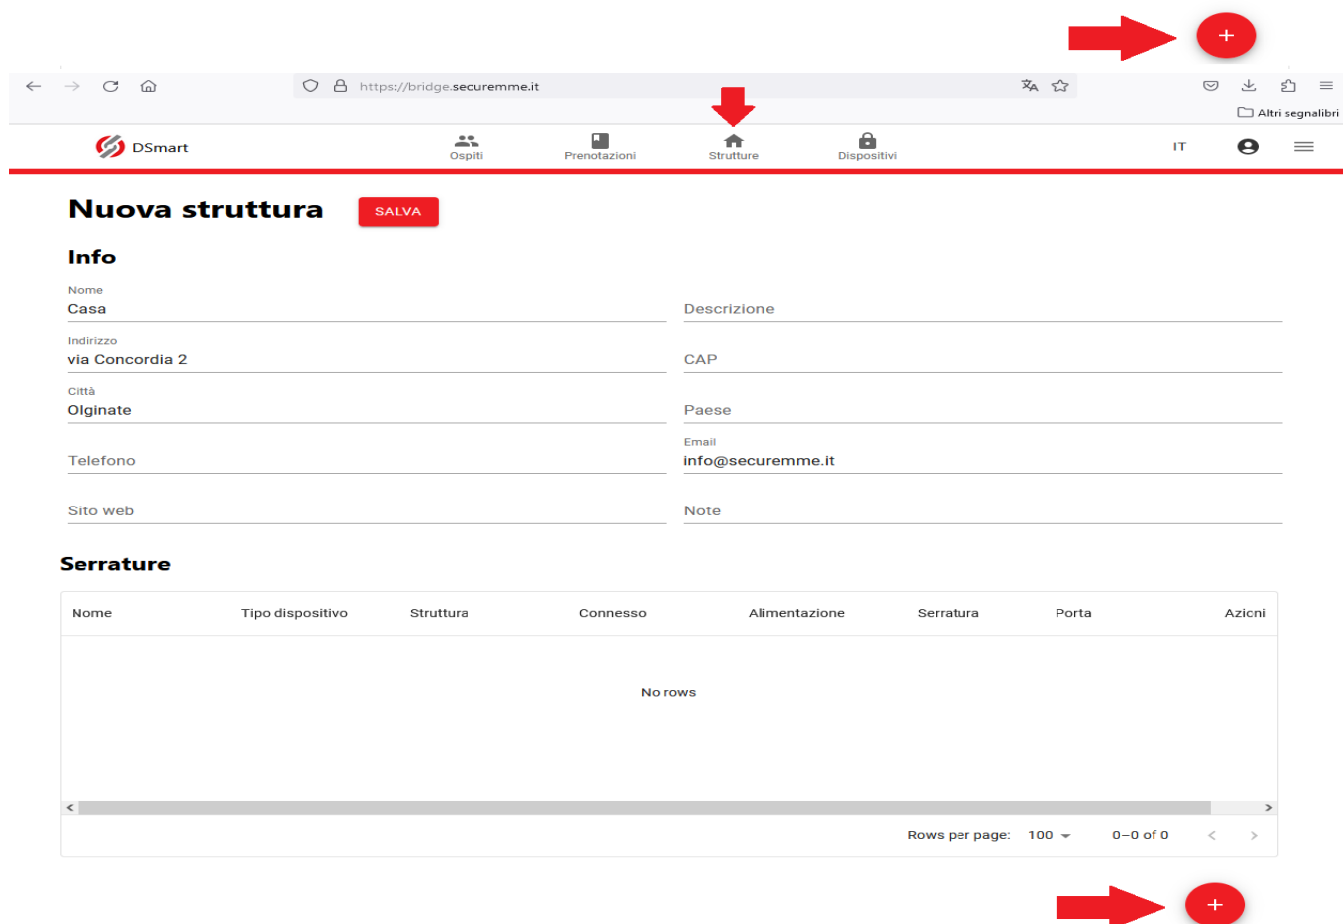

Nuova struttura SALVA


Info

Nome Casa	Descrizione
Indirizzo via Concordia 2	CAP
Città Olginate	Paese
Telefono	Email info@securemme.it
Sito web	Note

Serrature

Nome	Tipo dispositivo	Struttura	Connesso	Alimentazione	Serratura	Porta	Azicini
No rows							

clickare sul pallino rosso con + centrale e assegnare Open Air alla struttura Casa e premere OK

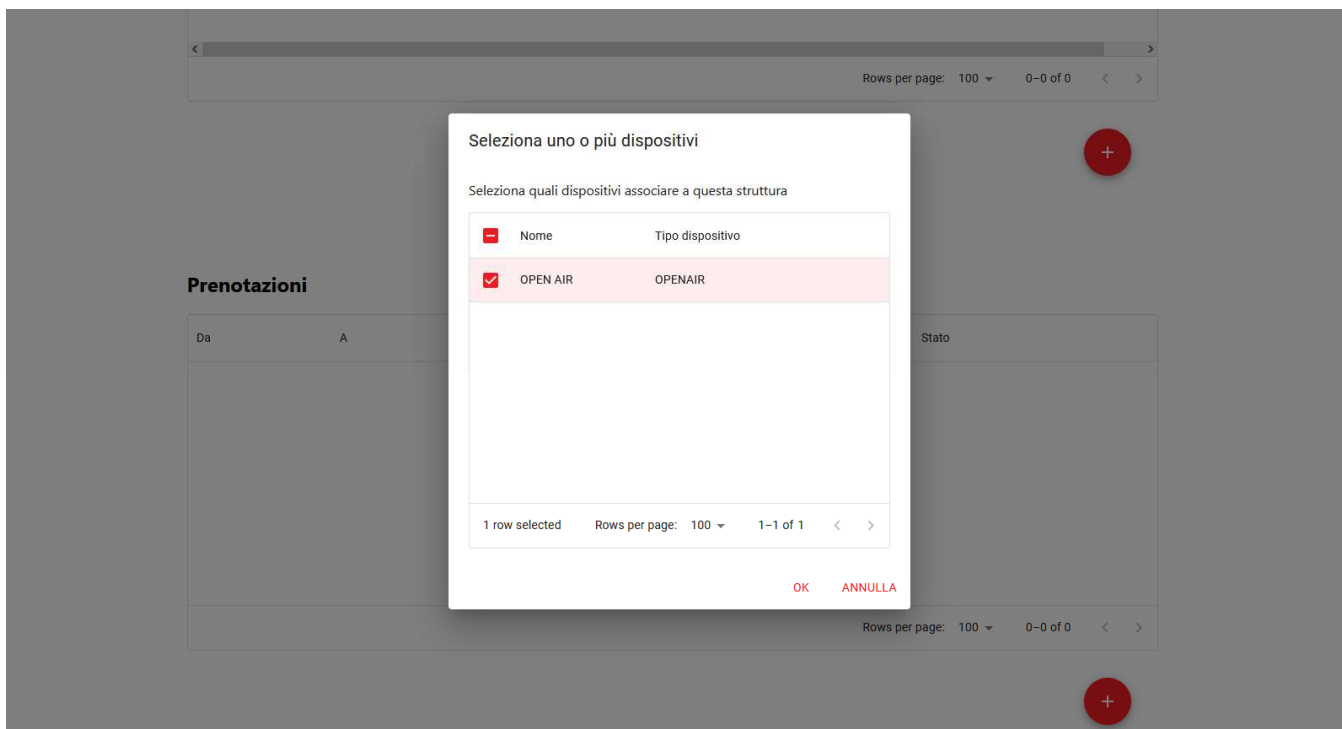

Il Dispositivo è stato associato alla struttura.

← → ↺ 🏠 <https://bridge.securemme.it> 🔍 ☆ Altri segnalibri

DSmart Ospiti Prenotazioni Strutture Dispositivi IT 👤 ☰

Casa

Info

Nome	Casa	Descrizione
Indirizzo	via Concordia 2	CAP
Città		Paese
Telefono		Email info@securemme.it
Sito web		Note


Serrature

Nome	Tipo dispositivo	Struttura	Connesso	Alimentazione	Serratura	Porta	Azioni
OPEN AIR	OPENAIR	Casa	Sì	🔌	⊖	⊖	RIMUOV

Rows per page: 100 1-1 of 1

+

Creare l'utente temporaneo dal menu Ospiti . Cliccare sul pallino rosso con + centrale

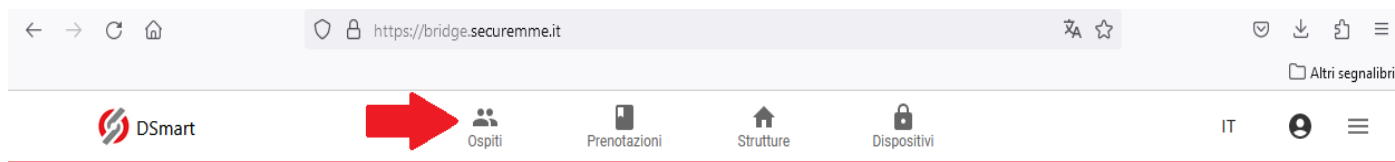

Ospiti


Cerca



Cognome	Nome	Email	Azienda
Cla	Cla	securemme@gmail.com	
Rows per page: 100 1-1 of 1			



Inserire : Nome cognome e mail. Premere Salva

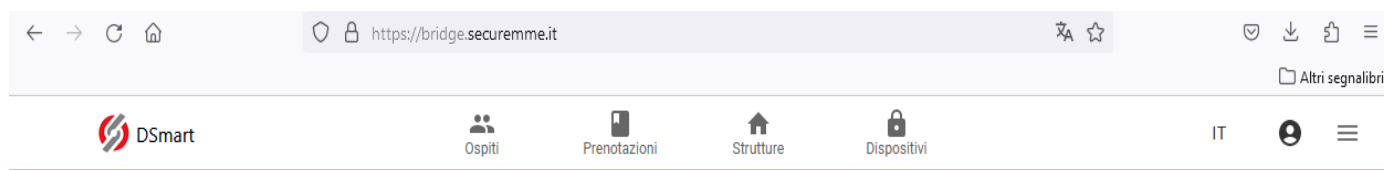

Nuovo ospite

SALVA



Info

Cognome *	Nome *
Securemme	Fabio
Email *	Note
fabio@securemme.it	
Azienda	Indirizzo
CAP	Città
Paese	Stato
Telefono	Lingua

Creare una prenotazione per questo ospite dal menu Prenotazioni. Cliccare sul pallino rosso con + centrale

← → ↺ 🏠 <https://bridge.securemme.it> 🔍 ☆ Altri segnalibri

 Ospiti **Prenotazioni** Strutture Dispositivi IT  

Prenotazioni

Cerca



Da	A	Ospite	Serratura	Pin	Stato

Rows per page: 100 1-1 of 1 < >



Inserire tutti i campi

← → ↺ 🏠 <https://bridge.securemme.it> 🔍 ☆ Altri segnalibri

 Ospiti **Prenotazioni** Strutture Dispositivi IT  

INDIETRO

Nuova prenotazione

SALVA

Info

Struttura

Casa

Ospite *

Fabio Securemme

NUOVO

Pin *

1234

Da*

31 / 10 / 2023, 10:00



A*

01 / 11 / 2023, 10:00



Accessi

AGGIUNGI

Foto	Nome dispositivo	Nome accesso	Azioni
No rows			

Rows per page: 100 0-0 of 0 < >

☒ Invia mail all'ospite

Selezionare gli accessi collegati al varco da aprire cliccando su Aggiungi

DSmart

Ospiti

Prenotazioni

Strutture

Dispositivi

IT

INDIETRO

Nuova pre

Info

Struttura

Casa

Ospite *

Fabio Securemme

Da *

31 / 10 / 2023 , 10 : 00

Accessi

AGGIUNGI

Foto

Nome disposit

2 rows selected

Rows per page: 100

1-3 of 3

ANNULLA

AGGIUNGI

Premere Salva.

DSmart

Ospiti

Prenotazioni

Strutture

Dispositivi

IT

INDIETRO

Nuova prenotazione

SALVA

Info

Struttura

Casa

Ospite *

Fabio Securemme

Pin *

1234

Da *

31 / 10 / 2023 , 10 : 00

A *

01 / 11 / 2023 , 10 : 00

Accessi

AGGIUNGI

Foto	Nome dispositivo	Nome accesso	Azioni
-	OPEN AIR	R 1	ELIMINA
-	OPEN AIR	R 2	ELIMINA

Rows per page: 100 1-2 of 2

☒ Invia mail all'ospite

Note

L'ospite riceverà una mail con tutte le informazioni relative alla sua prenotazione. In fondo alla mail il cliente troverà un link che cliccato farà partire una pop app per effettuare l'apertura del dispositivo tramite l'app la prima volta, poi per le successive aperture potrà utilizzare il PIN ricevuto valido per il periodo di permanenza oppure sempre da app alla voce Inviti potrà aprire da smartphone sempre per il periodo autorizzato.

Esempio bozza mail:

"Gentile Cliente,
la informiamo che la nostra struttura è dotata di serrature elettroniche.

In riferimento alla sua prenotazione abbiamo attivato la sua chiave elettronica valida dalle ore: **10:00 del 31-10-2023** alle ore **10:00 del 01-11-2023**

Per aprire la porta durante il soggiorno dovrà utilizzare il seguente codice: **1234 E**

Le ricordiamo l'indirizzo del suo soggiorno:

Casa

via Concordia 2 - null



Potrà aprire direttamente dal suo smartphone [Cliccando qui](#)

Buona permanenza"

Cliccando direttamente sul link della mail (se non installata la App, si viene indirizzati al Playstore o Applestore a secondo dello smartphone utilizzato viene scaricata ed installata la App Dsmart 2.0) parte in automatico la seguente videata:

Da Inviti
Cliccare sulla struttura "Casa"


→ Cliccando su Apri sotto
aprirò l'accesso associato

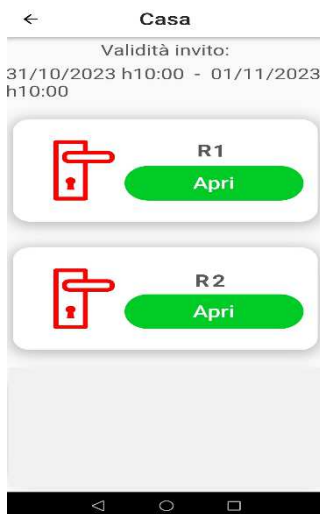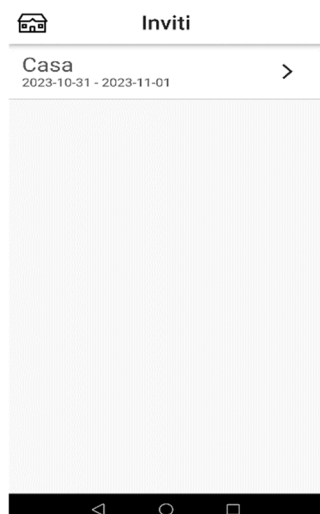

Cablaggio 8210 Open Air

Legenda Morsettiera Open Air
7-8 Alimentazione 12Vdc
1-2 Uscita Contatto pulito relè
9-10 Uscita Contatto pulito relè
3-7 Uscita NON USATO
4-6 Ingresso NON USATO
5-6 Ingresso NON USATO

Alimentatore
100-240Vac
12Vdc

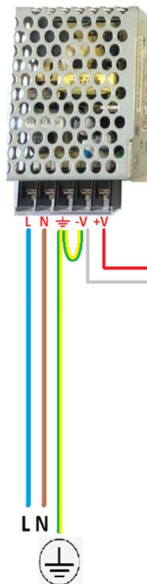

Esempio
Pulsante Apertura serratura
interno

(da collegare in parallelo,
apri da pulsante o da
contatto pulito relè scheda)



Esempio
Citofono 5 Fili Bticino
Connessione diretta
morsetto 'Apertura Serratura'

N.B. Verificare tipo di Citofono
per collegamento



Esempio
Bticino 346833



Esempio
Citofono 2 Fili Bticino
Connessione tramite
accessorio 'Interfaccia
chiamata al piano'
Apertura serratura

N.B. Verificare tipo di Citofono
per Interfaccia chiamata al
piano e collegamento

Ta 25 °C

SMALTIMENTO

- a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) Batteria ricaricabile: In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato. Le batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

