

Istruzioni Open Mas – 8210

Descrizione: Open Mas, Ideale integrare sistemi esterni di terzi attraverso contatto pulito.



Elettronica di gestione integrata per apertura della scheda Dsmart 2.0 8100XBK attraverso contatto pulito ricevuto da sistemi di terze parti. Esempio lettori badge di terze parti, contatto da Sistema d'allarme ecc.

Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire impostazioni e personalizzazioni.

Funzionamento con alimentatore in dotazione ingresso AC 100-240 VAC, uscita 12VDC.

Ideale per Hospitality, uffici, abitazioni private.


Elenco

- | | | |
|----------|---|---------------------|
| 1 | Associazione Open Mas a Dsmart 8100 | <i>pag 2</i> |
| 2 | Esempi di Cablaggi Open Air con citofoni, elettroserrature, riscontri elettrici ecc. | <i>pag 3</i> |


1) Associazione Open Mas a Dsmart 8100

Procedura per associare Open Mas alla serratura elettronica motorizzata Dsmart 2.0 8100.

Installare la scheda Open Mas ad una distanza massima di circa 10 metri massimo. Collegare dal trasformatore in dotazione l'alimentazione +V e -V 12Vdc ai morsetti 7 e 8 della scheda elettronica:

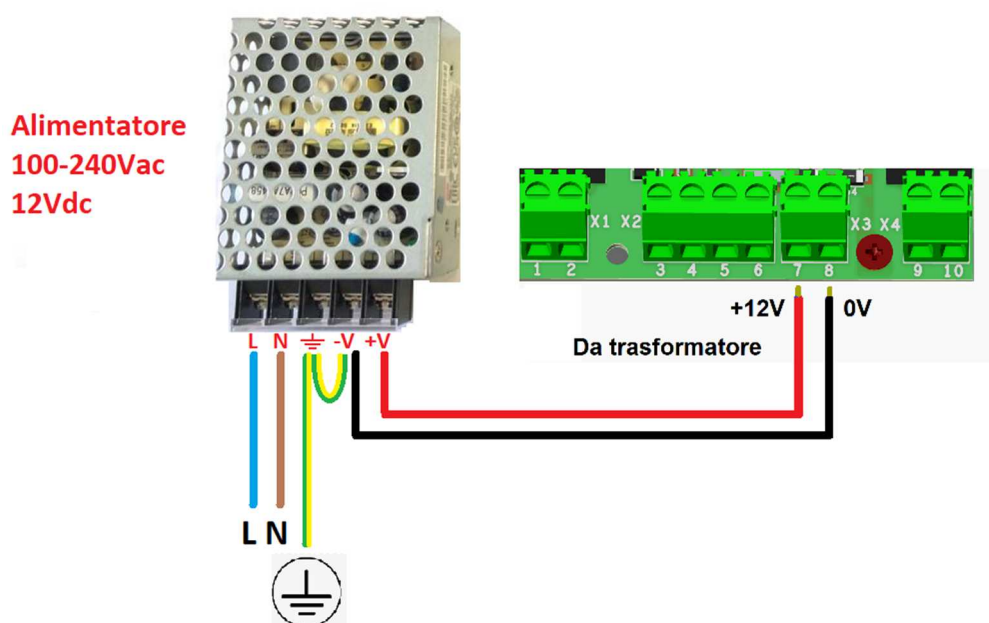

Collegare il contatto pulito che arriva da sistema esterno ai pin 4 e 6 del morsetto della scheda:

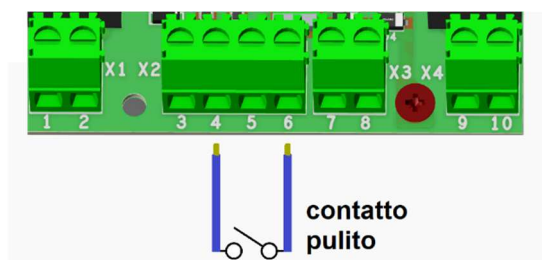



Collegare alimentatore alla rete L N (neutro) dell'impianto elettrico.

Per associare il dispositivo alla Dsmart avviare l'APP Dsmart 2.0 e seguire la seguente procedura:

Aprire APP Dsmart 2.0 premere i tre puntini in alto a sinistra

→ inserire la password di sicurezza

→ Selezionare impostazioni

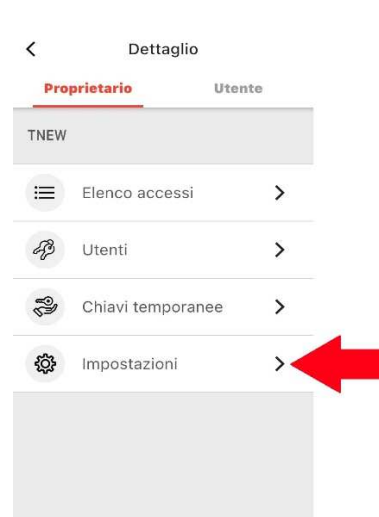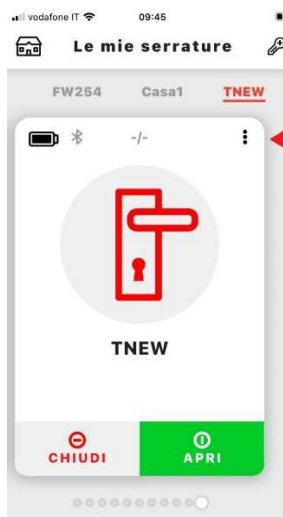



Selezionare impostazioni generali



Seleziona Associa Open mas



Seguire le istruzioni indicate

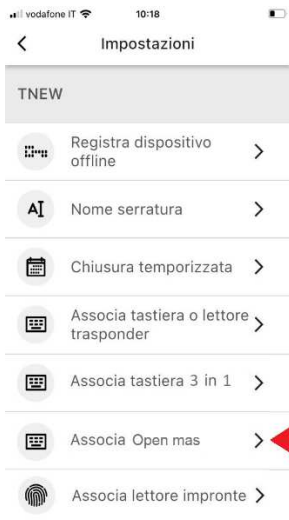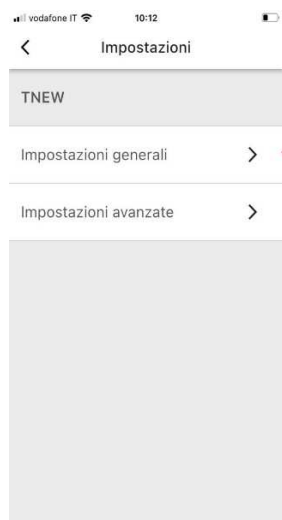

P.S. Prima di selezionare Associa verificare che sulla serratura Dsmart 2.0 lampeggi il Led Verde

2) Esempio di Cablaggio Open Mas

Cablaggio 8210 Open Mas

Legenda Morsettiera Open Mas

7-8 Alimentazione 12Vdc

1-2 Uscita NON USATO


9-10 Uscita NON USATO

3-7 Uscita NON USATO

4-6 Ingresso contatto pulito

5-6 Ingresso NON USATO

Alimentatore
100-240Vac
12Vdc

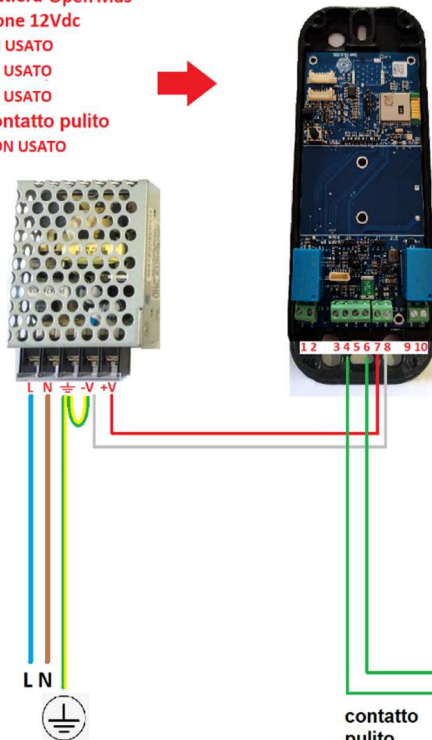

contatto
pulito

Serratura elettronica montata su porta blindata/portoncino ecc.

Dsmart 2.0



comando di apertura
via Bluetooth



Esempio

Comando di apertura
da lettore Badge / tastiera
terza parte



Ta 25 °C

SMALTIMENTO

a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

