

MEC DEF

MONTAGGIO - INSTRUCTIONS

Kit protector - cilindro

Applicare il protector sul cilindro, **utilizzare** i distanziali se necessario
Fissare il protector dalla parte interna con le viti e le sfere in dotazione in dotazione
Applicare sottoplastica, cover e piastrina
Apply the protector on the cylinder, **use** spacers if necessary
Fix the protector from the inside with the supplied screws and ball
Apply plastic support, cover and plate

Kit protector - cylinder



Kit protector Forziere - cilindro

Verificare lo spessore della porta e se il $\varnothing$ del foro è di almeno 50mm in caso contrario con una fresa a tazza **forare** il pannello
Applicare la sottoplastica e **inserire** il protector nella vaschetta antistrappo ed **installarla** sul cilindro
Utilizzare i distanziali se necessario (applicabili prima/dopo la vaschetta secondo lo spessore porta e pannello)
Fissare il protector dalla parte interna con le viti e le sfere in dotazione
Applicare cover e piastrina

Kit protector Forziere - cylinder



Check the thickness of the door and that the diameter of the hole is at least 50 mm otherwise **drill** the panel with a bevel cutter
Apply the plastic support
Insert the protector into the tear-proof device and **install** it on the cylinder
Use spacers if necessary (applicable before/after the tray according to the thickness of door and panel)
Fix the protector from the inside with the supplied screws and balls
Apply cover and plate

Kit protector - doppia mappa

Estrarre le mandate della serratura e il nucleo
Utilizzare i distanziali se necessario
Fissare il protector dalla parte interna con le viti e sfere in dotazione (fissare una vite M6x10 sulla serratura aiutandosi con il guidaviti, fissare il nucleo con le 3 viti M4x12, fissare l'altra vite M6x40 attraverso il nucleo)
Applicare sottoplastica, cover e piastrina
Pull out the lock turns and the heart
Use spacers if necessary
Fix the protector from the inside with the provided screws and balls (fix one screw M6x10 on the lock using the guide screws, fix the heart with 3 screws M4x12, fix the other screw M6x40 through the heart)
Apply plastic support, cover and plate

Kit protector - double ward




MEC DEF

UTILIZZO - USE

- 1** **Chiudere** la serratura con le mandate utilizzando la chiave del cilindro/doppia mappa
Close the lock, making the turns using cylinder/double ward key



- 2** **Inserire** la chiave Mec Def
Enter the Mec Def key

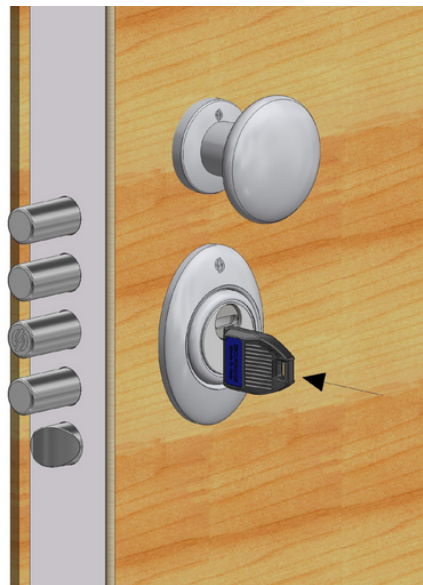

- 3** **Ruotare** la chiave Mec Def di 180° e **rimuoverla** quando ha raggiunto la posizione verticale
Turn the Mec Def key 180° and **remove** it when in vertical position



- 4** Il foro chiave risulta protetto
The key hole is protected

