


Istruzioni Sensore Porta Bluetooth – MG8100

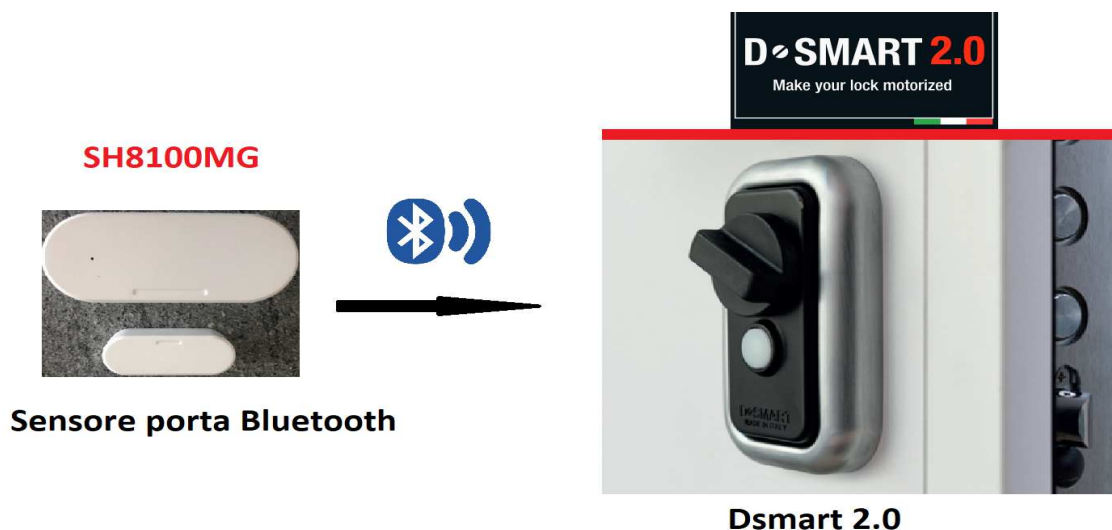

Descrizione

Il Sensore Porta Bluetooth connesso alla serratura motorizzata Dsmart 2.0 permette di conoscere lo stato della porta, se aperta o chiusa e la gestione delle funzionalità di chiusura semi-automatica e automatica senza fili.

Il sensore è composto da 2 contenitori:

- Contenitore “A” più grande che contiene la scheda elettronica + batteria da montare sul coprifilo della porta tramite apposito sticker adesivo o vite autofilettante



Vista Frontale



Vista posteriore Sticker Adesivo

- Contenitore “B” che contiene un magnete da montare sulla della porta tramite apposito sticker adesivo



Vista Frontale



Vista posteriore Sticker Adesivo


L'alimentazione è garantita da una batteria da 3,6V 1/2AA (Fig.1) della durata approssimativa di 2 anni.

Fig.1



1) Associare il Sensore porta bluetooth alla Dsmart 2.0


Aprire APP Dsmart 2.0 premere i tre puntini in alto a sinistra

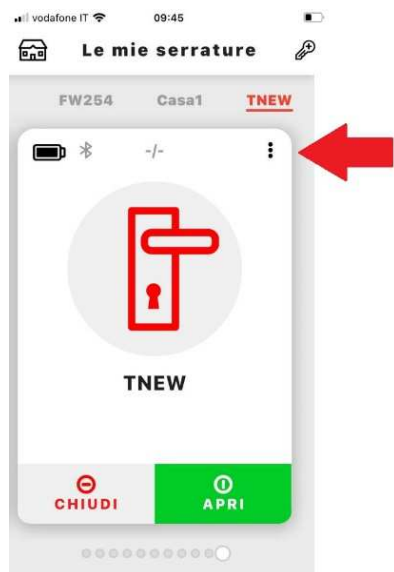


→ inserire la password di sicurezza




→ Selezionare impostazioni

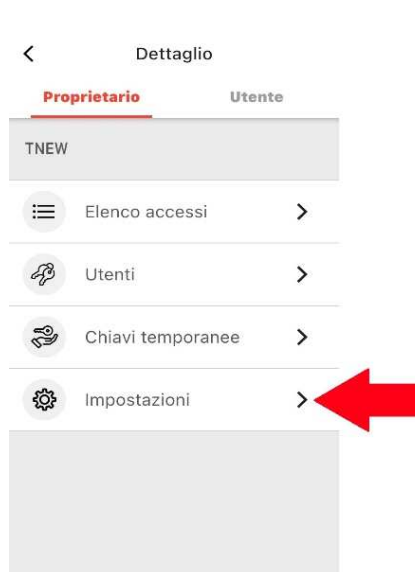


Selezionare impostazioni generali

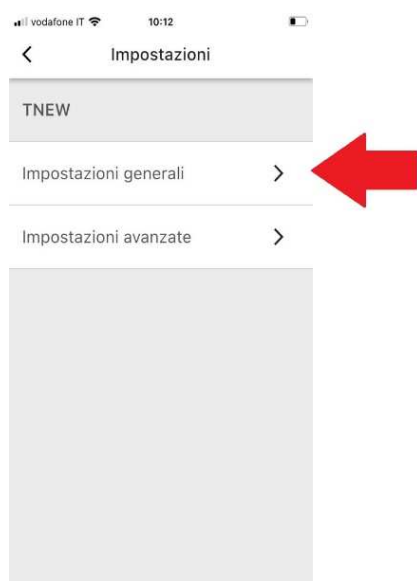

→ Seleziona associa
Associa sensore Bluetooth

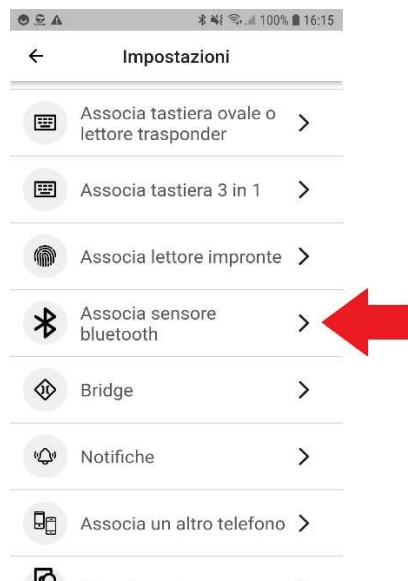

→ Seguire le istruzioni indicate

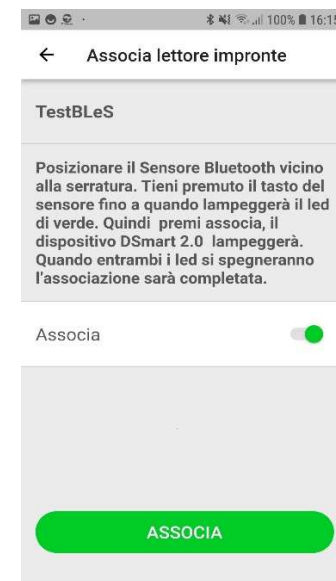

Fine procedura.

2) Impostare tipo di sensore: Sensore bluetooth



Aprire APP Dsmart 2.0 premere i tre puntini in alto a sinistra



inserire la password di sicurezza



Selezionare impostazioni

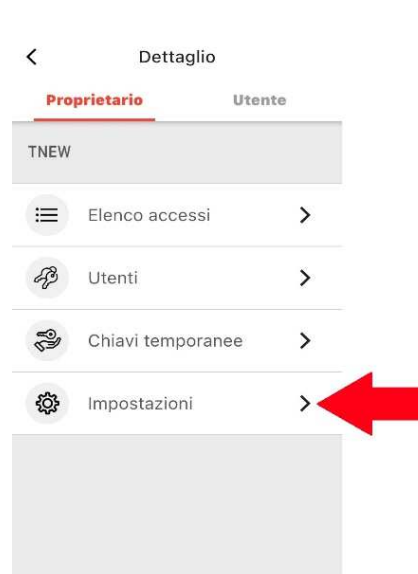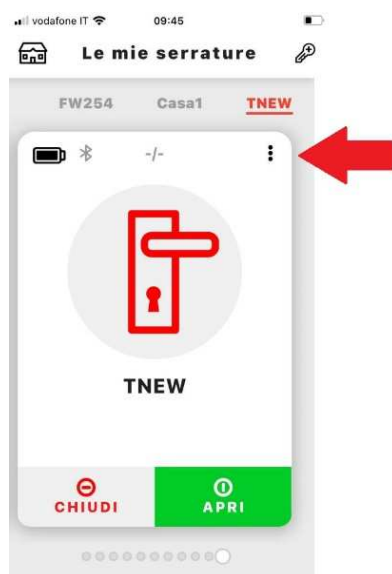



Selezionare impostazioni avanzate



Seleziona Sensore di chiusura



Seleziona Bluetooth, Salva.

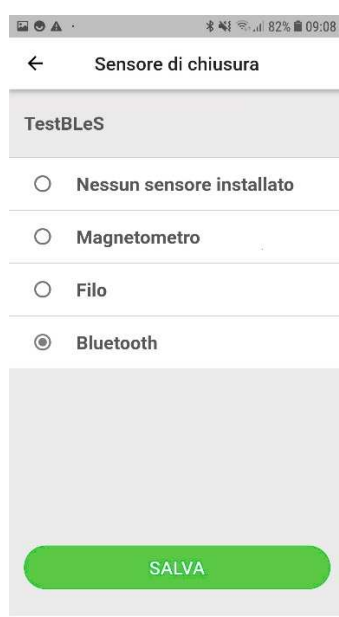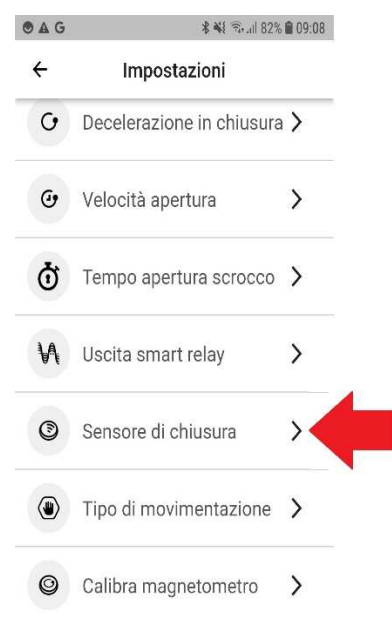

Fine procedura.

3) Impostare chiusura Semi-automatica o Automatica



Aprire APP Dsmart 2.0 premere i tre puntini in alto a sinistra



inserire la password di sicurezza



Selezionare impostazioni

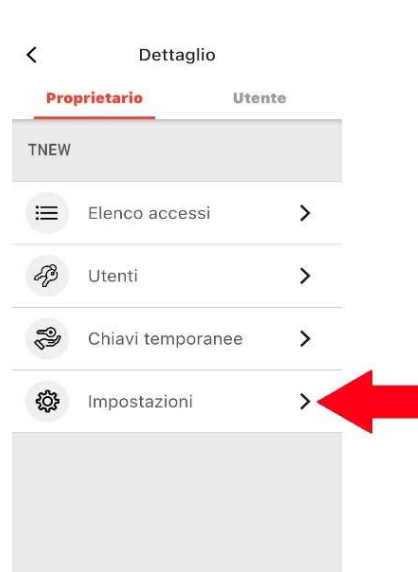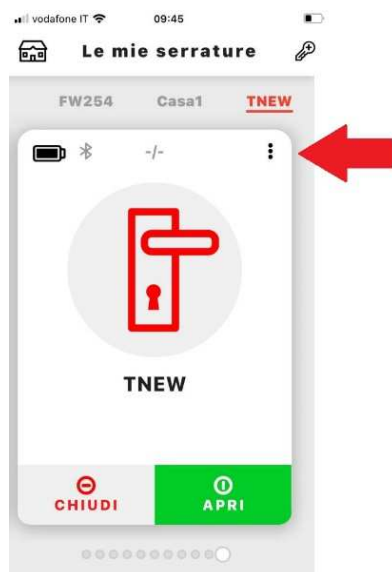




Selezionare impostazioni avanzate



Seleziona Tipo di chiusura



Seleziona Semi automatica o Automatica, Salva.

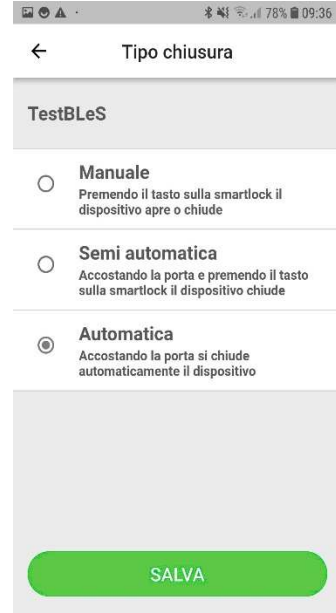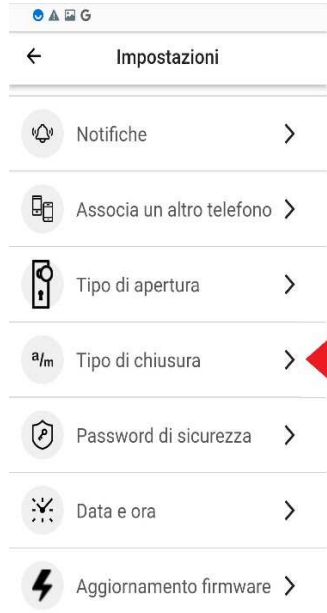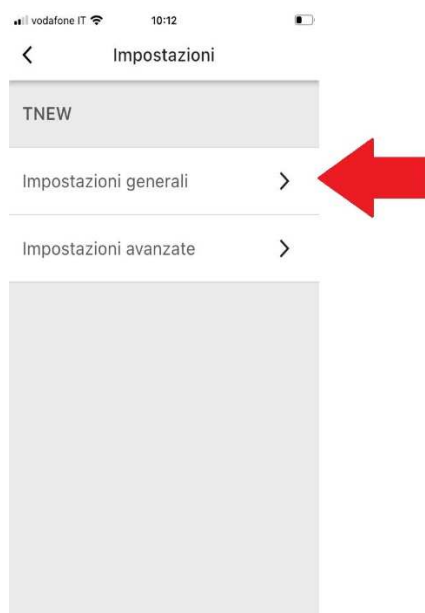

Fine procedura.

4) Taratura posizionamento il Sensore porta bluetooth

Dopo aver associato il Sensore Porta segue la procedura di posizionamento.

Il contenitore è A è composto da 2 parti

base contenitore "A"



coperchio contenitore "A"

Vista Frontale

Base contenitore "A"




Coperchio contenitore "A"

Vista posteriore

Fissare la base del contenitore "A" del sensore porta con adesivo o vite sul coprifilo della porta.

La batteria è già stata inserita sulla scheda durante l'associazione ed il sensore è in deep-sleep. Premere il pulsante T1 per 2 volte verificare che il led Rosso lampeggi, chiudere il coperchio del contenitore "A" sulla base del contenitore "A" precedentemente fissata.

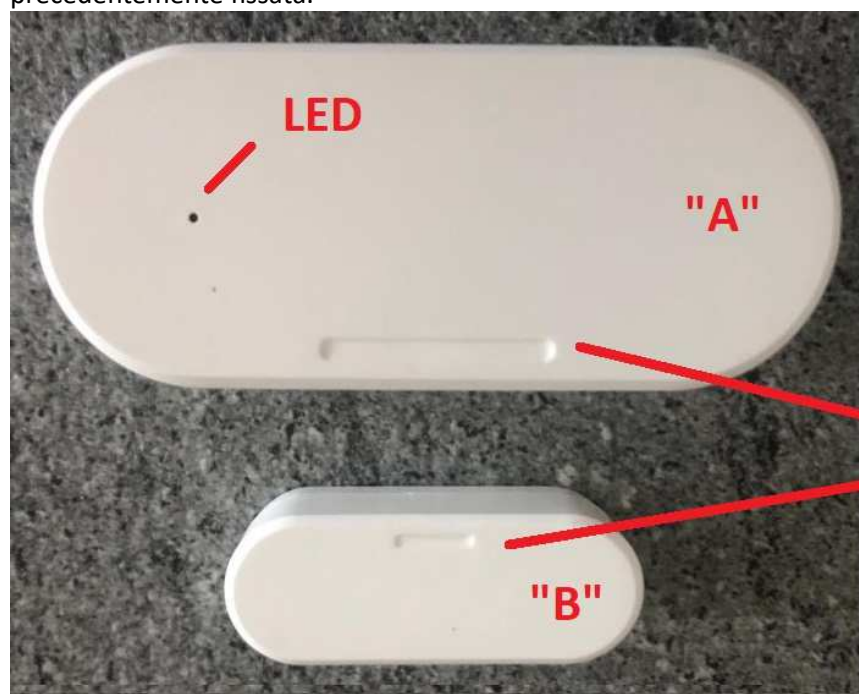

I ribassi dello stampo dei contenitori "A" e "B" orientati frontalmente indicano la corretta direzione tra il magnete e il sensore

A questo punto avvicinare il magnete (contenitore "B") al sensore (contenitore "A") posizionandolo sulla porta chiusa; quando il led diventa rosso fisso, quella é la posizione corretta. Mantenere posizionato il magnete per circa 15 secondi, il led si spegnerà automaticamente e la procedura verrà terminata. Togliere lo sticker adesivo dal contenitore "B" e incollare il magnete sulla porta.

5) Segnalazione batteria scarica e Sostituzione Batterie

Se durante la chiusura della porta si nota un lampeggio del led alternato rosso e verde, significa che la batteria è quasi esaurita ed è da sostituire il prima possibile!

Le batterie consigliate che garantiscono una maggior durata nel tempo sono da 3,6V 1/2AA Lithium.

Per la sostituzione della batteria, far leva con un cacciavite nel taglio presente sul contenitore "A" lato led.

N.B. Dopo la sostituzione della batteria non è necessario procedere con l'associazione del sensore.



Ta 25 °C

SMALTIMENTO

a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

b) Batteria : In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato. Le batterie contaminate sono etichettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.




Esempi di montaggio

Il posizionamento è molto importante per il buon funzionamento del sensore; la posizione ideale dipende dalla tipologia della porta. E' possibile montare il sensore su porte di plastica e legno mentre è sconsigliato su scorrevoli e porte metalliche che potrebbero alterarne il buon funzionamento.

Le tipiche installazioni sono:


- **Porta e telaio planari**

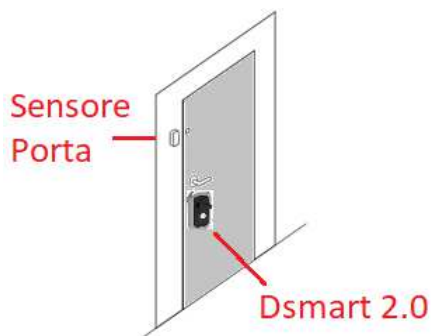

Se la porta e il telaio si trovano sullo stesso piano, il magnete deve essere montato **parallelamente** al sensore porta.



- **Porta e telaio non planari**

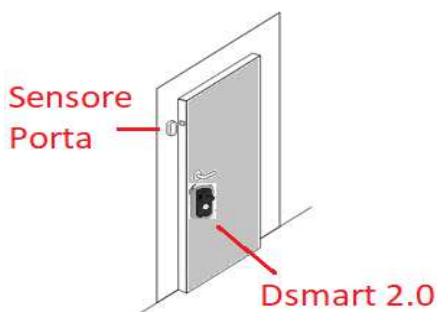

Se la porta e il telaio non si trovano sullo stesso piano, il magnete deve essere applicato sul bordo della porta con **un angolo di 90° rispetto al sensore**.

