

Reset di fabbrica Dsmart 2.0 (da hardware)

Factory reset Dsmart 2.0 (from hardware)

Attenzione questa procedura perderà le configurazioni in memoria fatte all'installazione, utenti registrati e log. La password di sicurezza di default che utilizzerà una volta fatto il reset sarà **master**.

*Please note that this procedure will lose configuration in memory during installation, registered users and logs. The default security password you will use once you reset it will be **master**.*

Procedura:

- 1) Togliere la Dsmart dalla porta
- 2) Aprire la Dsmart e togliere la scheda elettronica
- 3) Sulla scheda elettronica togliere il ponticello J6


Procedure:

- 1) Remove the Dsmart from the door
- 2) Open the Dsmart and remove the electronic board
- 3) On the electronic board remove the Jumper J6



- 4) Alimentare la Dsmart con J6 Aperto. Verificare che il led del tasto lampeggi di verde. Reset completato. Rimontare J6 e spegnere l'alimentazione.

4) Power the Dsmart with J6 Open. Verify that LED of the button flashes green. Reset completed. Reassemble J6 and turn off the power.

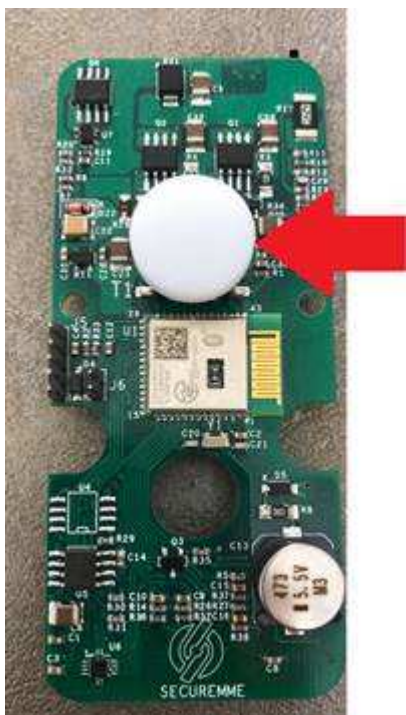

- 5) Rimontare la scheda elettronica, ricollegare cavi e montare la Dsmart sulla porta.
- 6) A questo punto dalla app riassociare la serratura e seguire la procedura di configurazione iniziale.

5) Reassemble the electronic board, reconnect cables and put the Dsmart on the door.

6) From the app pair again the lock and follow the initial setup procedure.