


SECURMAP 24

CHIAVE BREVETTATA A DUPLICAZIONE PROTETTA
PATENTED WITH PROTECTED DUPLICATION

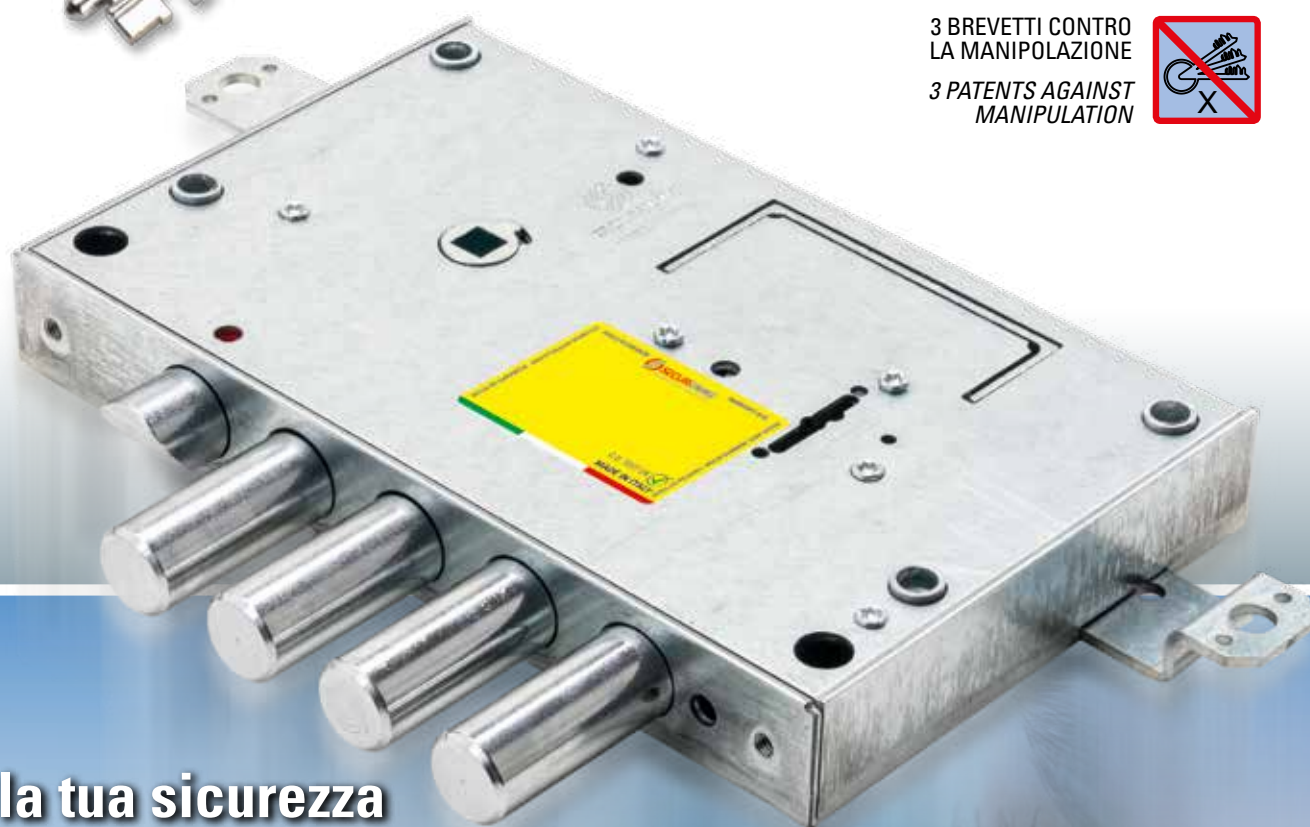

SERRATURE PER
PORTE BLINDATE
SAFETY DOOR LOCKS

SERIE
LINE

14SC

S SECURMAP 24 A DOPPIA MAPPA
SECURMAP 24 DOUBLE WARD KEY

C SCROCCO ALTO
UPPER LATCH

140C | 141C | 143C | 144C

3 BREVETTI CONTRO
LA MANIPOLAZIONE
3 PATENTS AGAINST
MANIPULATION



**Per la tua sicurezza
abbiamo sempre
un occhio di riguardo!**

***We always take care
of your security***

Made in Italy

www.securemme.it


SECUREMME®
SERRATURE DI SICUREZZA

SCROCCO SILENZIATO
SILENT LATCH



Serrature per porte blindate a doppia mappa SECURMAP 24, ambidestre, 4 mandate, corsa 40 mm, scrocco ALTO, reversibile, Ø 19 mm azionato da chiave e quadro maniglia 8 mm. Compatibili con quelle in commercio.

Double ward SECURMAP 24 reversible locks for safety doors, 4 turns, stroke 40 mm, UPPER reversible Ø19 mm latch operated by key and 8 mm handle follower. Interchangeable with those on the market.

PIASTRA DI PROTEZIONE

Piastra resistente al trapano temprata a durezza 50/53 HRC.

PROTECTION PLATE

Hardened plate 50/53 HRC resistant to drill.




REVERSIBILITÀ SCROCCO

Inserire un utensile nel foro e ruotare di 180° lo scrocco.

REVERSIBLE LATCH

Insert a tool into the hole and turn the latch 180°.




MANIGLIA FOLLE

Tutte le serrature hanno un meccanismo che impedisce l'azionamento dello scrocco dopo la prima mandata garantendo una migliore aderenza tra la porta e il contro telaio.

FREE HANDLE

All locks are endowed with a special mechanism that avoid the operation of the latch after the first turn, this guarantees a better contact between door and relevant structure.



I prodotti sono totalmente Made in Italy.
Products completely Made in Italy.

Made in Italy



® SERRATURA CON CHIAVE DOPPIA MAPPA SECURMAP 24
BREVETTATA A DUPLICAZIONE PROTETTA
LOCK WITH DOUBLE WARD KEY SECURMAP 24
PATENTED WITH PROTECTED DUPLICATION



BREVETTI CONTRO LA MANIPOLAZIONE
PATENTS AGAINST MANIPULATION



SECURITY CARD

Security card per la duplicazione autorizzata e protetta delle chiavi Securmap 24 Securemme.

La Security card ti tutela contro le duplicazioni illecite perchè le chiavi sono duplicabili LEGALMENTE, solo ed esclusivamente presso i centri autorizzati Team Securemme. Le chiavi sono accompagnate da una carta di proprietà, dove è riportato il codice indiretto e il numero di chiavi in dotazione.

Security card for authorized duplication of Securmap 24 Securemme keys. The security card protects you against illegal duplication. Key copies can be LEGALLY arranged exclusively in our authorized Team Securemme dealers. The keys are supplied with relevant property card indicating indirect code and n. of keys included.



Rivenditore autorizzato - Authorized dealer



CHIAVE DI SERVIZIO (T)
AZIONA IL MEZZO GIRO E 2 MANDATE ED È DIVERSA
PER OGNI SERRATURA.

SERVICE KEY (T)

IT ACTIVATES THE HALF TURN AND 2 TURNS AND IS DIFFERENT FOR EACH LOCK.



IL CATENACCIO È MOVIMENTATO DALLA CHIAVE
THE BOLT IS ACTIVATED BY KEY



RINFORZO AL CATENACCIO, RESISTENZA SPINTA
ASSIALE > 8 KN

REINFORCED BOLT, RESISTANCE AGAINST AXIAL
PUSH > 8 KN




FISSAGGIO CILINDRO CON VITE DI TESTA
CYLINDER FIXING WITH FRONTAL SCREW

BLOCCO PER SERRATURE
DIPENDENTI

Avvitando l'apposita vite come da figura si ottiene alla chiusura del cilindro superiore, il blocco della serratura inferiore. (Serrature dipendenti)




MASTER BLOCK

Screwing down the apposite screw as in the picture, when closing the upper cylinder you obtain the block of lower lock. (Interconnected locks)



Modello | Model


COMPOSIZIONE CODICE
CODING EXAMPLE

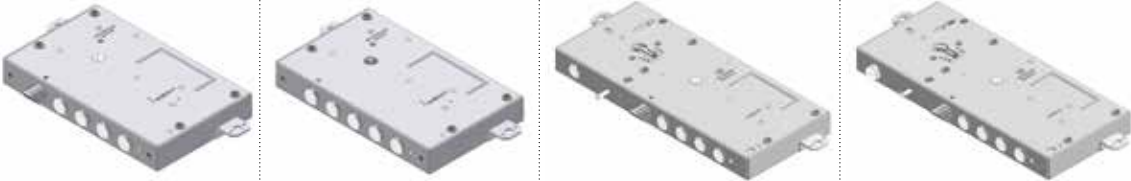140C	141C	143C	144C	140	+
					
Predisposizione al fissaggio Fixing predisposition 0  Planare con 4 bussole in confezione industriale Planar with 4 hubs in industrial packaging 1  Planare con 4 bussole in confezione singola Planar with 4 hubs in single packaging 3  Infilare completa di frontale predisposta planare in confezione singola Mortice with frontal arranged planar in single packaging				1	+
* A richiesta attacco laterale con 4 viti M6 On request: lateral fixing with 4 screws M6					
Mano d'apertura porta Opening door hand S Ambidestra universale reversibile Ambidextrous universal reversible				S	+
					
Finitura pistoni Finishing bolts CR Cromo Chrome				CR	+
Sporgenza pistoni Projection bolts 03 STANDARD: i pistoni sporgono 3 mm per modello planare. Per modello frontale i pistoni sono a filo STANDARD: projection of bolts 3 mm for planar model. No projection of pistons for mortice model 06 Pistoni sporgono 6 mm Projection of bolts 6 mm 13 Pistoni sporgono 13 mm Projection of bolts 13 mm 23 Pistoni sporgono 23 mm Projection of bolts 23 mm 33 Pistoni sporgono 33 mm Projection of bolts 33 mm 43 Pistoni sporgono 43 mm Projection of bolts 43 mm				03	+
Interasse pistoni Interspace bolts 28 28 mm 37 37 mm				28	+
					
Tipo cuore Heart model S Securmap 24 Securmap 24				S	+
Lunghezza chiavi SECURMAP 24 Key length for SECURMAP 24 4 (0CC4XNISBOZ) Gambo 40 mm Stem 40 mm 5 (0CC5XNISBOZ) Gambo 50 mm Stem 50 mm 6 (0CC6XNISBOZ) Gambo 65 mm Stem 65 mm				5	+
					
Chiavi cuore a doppia mappa Key for double ward heart 6 3 chiavi + 1 chiave T 3 keys + 1 key T 7 5 chiavi + 1 chiave T 5 keys + 1 key T				6	=
 chiave di servizio (T) service key (T)					
Abbinare piastra antitrapano per raggiungere classe di resistenza 7 della norma UNI EN 12209 : 2005 Combine with antidrilling plate to get resistance grade 7 from rule UNI EN 12209 : 2005				1401SCR0328S56	



Serrature "Serie 140C", ambidestre, per porte blindate a doppia mappa SECURMAP24.
Chiusura triplice corsa 40 mm, 4 mandate e scrocco. Interasse maniglia 85 mm.
Fissaggio serratura planare, laterale a richiesta o ad infilare con frontale in acciaio inox 350x35x3 mm.
Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato.
A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
Duplicazione chiave protetta SECURMAP24.



Locks "Line 140C" for safety doors, ambidextrous with double ward SECURMAP24 key
Triple lock, stroke 40 mm, 4 turns and latch.
Handle interspace 85 mm.
Planar, lateral on request or mortice fixing with frontal in stainless steel 350x35x3 mm.
Galvanized finish with Ø18 mm bolts and Ø19 mm reversible latch in chromed steel.
When the lock is closed, the handle does not release the latch.
SECURMAP24 protected key duplication.



Soddisfano la classe 7 (min 1 - max 7) secondo la norma
UNI ENV 12209:2005 in abbinamento alla piastra di protezione.
According to UNI ENV 12209:2005 it meets class 7 (min 1 - max 7);
in combination with protection plate.

PLANARE | PLANAR 1401SCR0328S56

INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE INOX FRONTAL 1403SCR0328S67

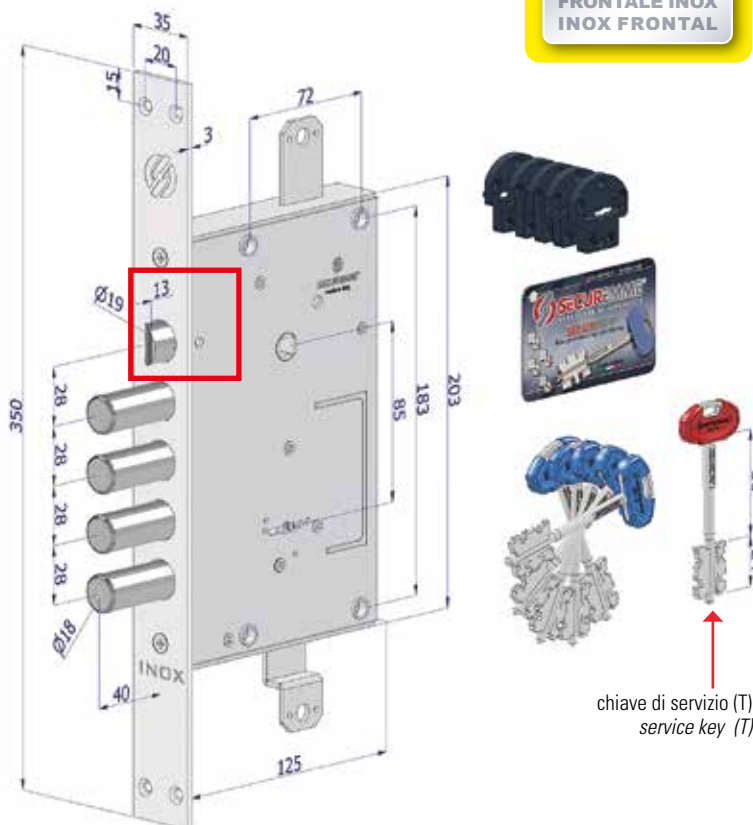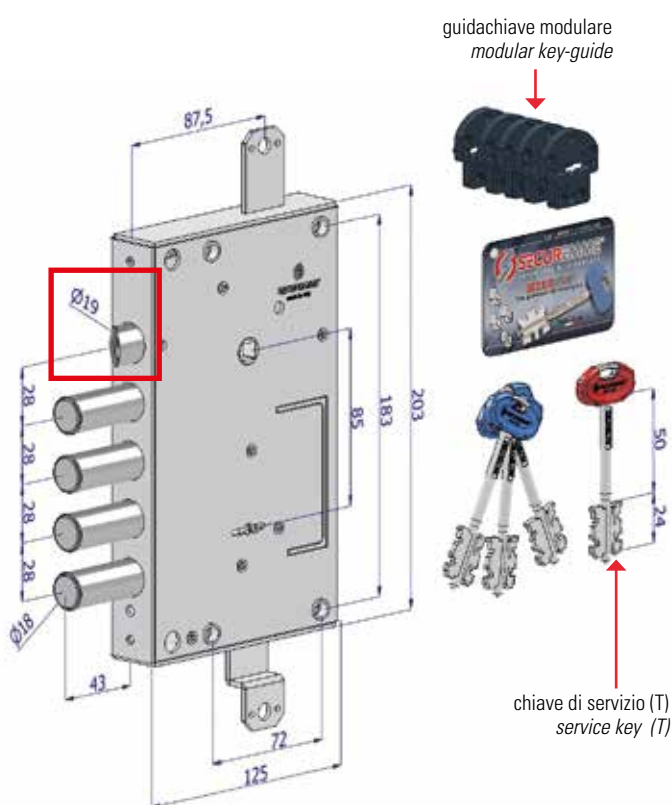

FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING

3+1T chiavi 3+1T keys	g	5+1T chiavi 5+1T keys	g	Sporgenza pistoncini (S) Projection bolts (S)	Interasse Interspace		
140 1 SCR0328S56	2260	-	-	3 mm	28 mm	50 mm	5
140 1 SCR0337S56	2170	-	-	3 mm	37 mm	50 mm	5
140 1 SCR0628S56	2280	-	-	6 mm	28 mm	50 mm	5
140 1 SCR0637S56	2190	-	-	6 mm	37 mm	50 mm	5
140 1 SCR1328S56	2340	-	-	13 mm	28 mm	50 mm	5
140 1 SCR1337S56	2250	-	-	13 mm	37 mm	50 mm	5
140 1 SCR2328S56	2420	-	-	23 mm	28 mm	50 mm	5
140 1 SCR2337S56	2330	-	-	23 mm	37 mm	50 mm	5
140 1 SCR3328S56	2500	-	-	33 mm	28 mm	50 mm	5
140 1 SCR3337S56	2410	-	-	33 mm	37 mm	50 mm	5
140 1 SCR4328S56	2580	-	-	43 mm	28 mm	50 mm	5
140 1 SCR4337S56	2490	-	-	43 mm	37 mm	50 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

		5+1T chiavi 5+1T keys					
-	-	140 3 SCR0328S67	2510	3 mm	28 mm	65 mm	5
-	-	140 3 SCR0337S67	2420	3 mm	37 mm	65 mm	5




Serrature **SOLO CATENACCIO** "Serie 141C", ambidestre, per porte blindate a doppia mappa SECURMAP24.

Chiusura triplice corsa 40 mm, 4 mandate **SOLO CATENACCIO SENZA SCROCCO**

Fissaggio serratura planare, a richiesta laterale o ad infilare con frontale in acciaio inox 350x35x3 mm.

Finitura zincata con catenacci Ø18 mm in acciaio cromato.


Duplicazione chiave protetta SECURMAP24.



Soddisfano la classe 7 (min 1 - max 7) secondo la norma
UNI ENV 12209:2005 in abbinamento alla piastra di protezione.
*According to UNI ENV 12209:2005 it meets class 7 (min 1 - max 7),
in combination with protection plate.*

PLANARE | PLANAR 1411SCR0328S56

INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE INOX FRONTAL 1413SCR0328S67

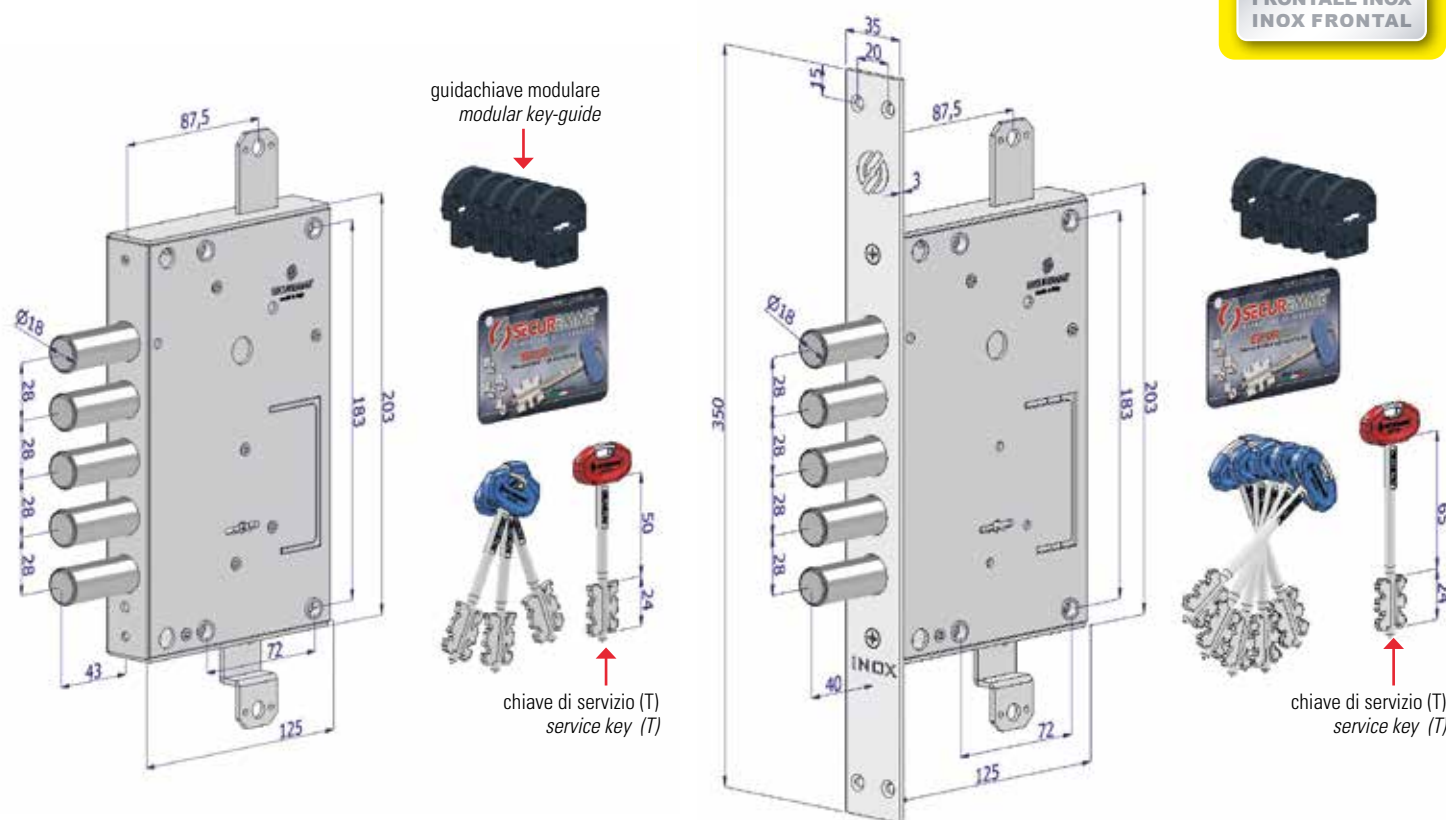


FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING

3+1T chiavi 3+1T keys		5+1T chiavi 5+1T keys		Sporgenza pistoni (S) Projection bolts (S)	Interasse Interspace		
141 SCR0328S56	2150	-	-	3 mm	28 mm	50 mm	5
141 SCR0337S56	2060	-	-	3 mm	37 mm	50 mm	5
141 SCR0628S56	2170	-	-	6 mm	28 mm	50 mm	5
141 SCR0637S56	2075	-	-	6 mm	37 mm	50 mm	5
141 SCR1328S56	2230	-	-	13 mm	28 mm	50 mm	5
141 SCR1337S56	2120	-	-	13 mm	37 mm	50 mm	5
141 SCR2328S56	2310	-	-	23 mm	28 mm	50 mm	5
141 SCR2337S56	2180	-	-	23 mm	37 mm	50 mm	5
141 SCR3328S56	2390	-	-	33 mm	28 mm	50 mm	5
141 SCR3337S56	2240	-	-	33 mm	37 mm	50 mm	5
141 SCR4328S56	2470	-	-	43 mm	28 mm	50 mm	5
141 SCR4337S56	2300	-	-	43 mm	37 mm	50 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

		5+1T chiavi 5+1T keys					
-	-	141 3 SCR0328S67	2400	3 mm	28 mm	65 mm	5
-	-	141 3 SCR0337S67	2310	3 mm	37 mm	65 mm	5



Serrature **PLURISISTEMA** "Serie 143C", ambidestre, per porte blindate a doppia mappa SECURMAP24 e cilindro. Serratura inferiore triplice a doppia mappa corsa 40 mm, 4 mandate e scrocco. Serratura superiore di servizio a cilindro europeo, corsa 20 mm, 2 mandate e scrocco. Serrature indipendenti; a richiesta la serratura superiore blocca la serratura inferiore (serrature dipendenti)*
Interasse maniglia 85 mm. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato. Fori passanti interasse 38 mm per fissaggio Protector. Fissaggio serratura planare, a richiesta laterale o ad infilare con frontale in acciaio inox 406x35x3 mm. Fissaggio cilindro con vite in testa. Duplicazione chiave protetta SECURMAP24.



Locks **PLURI-SYSTEM** "Line 143C" for safety doors, ambidextrous with double ward SECURMAP24 key and cylinder. Lower triple lock with double ward key, stroke 40 mm, 4 turns and latch. Upper European cylinder service lock, stroke 20 mm, 2 turns and latch. Independent locks; also available with interconnected locks: the service lock can block the main lock.
Handle interspace 85 mm. When the lock is closed, the handle does not release the latch. Galvanized finish with Ø18 mm bolts and Ø19 mm reversible latch in chromed steel. Through-holes interspace 38 mm for protector fixing. Planar, lateral on request or mortice fixing with frontal in stainless steel 406x35x3 mm. Cylinder fixing with head-screw. SECURMAP24 protected key duplication.



Soddisfano la classe 7 (min 1 - max 7) secondo la norma UNI ENV 12209:2005 in abbinamento alla piastra di protezione.
According to UNI ENV 12209:2005 it meets class 7 (min 1 - max 7); in combination with protection plate.

PLANARE | PLANAR 1431SCR0328S56

INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE INOX FRONTAL 1433SCR0328S67

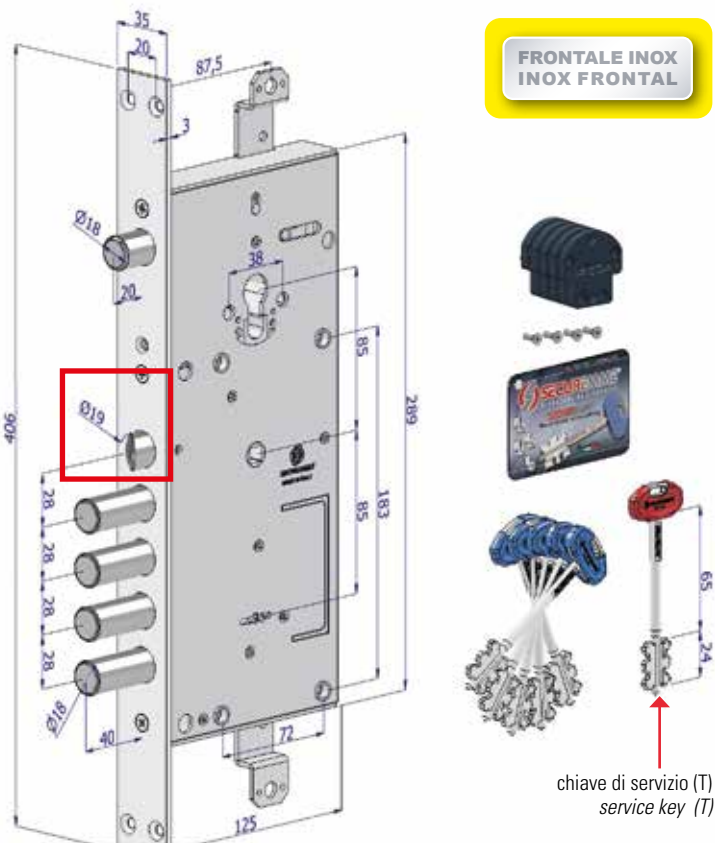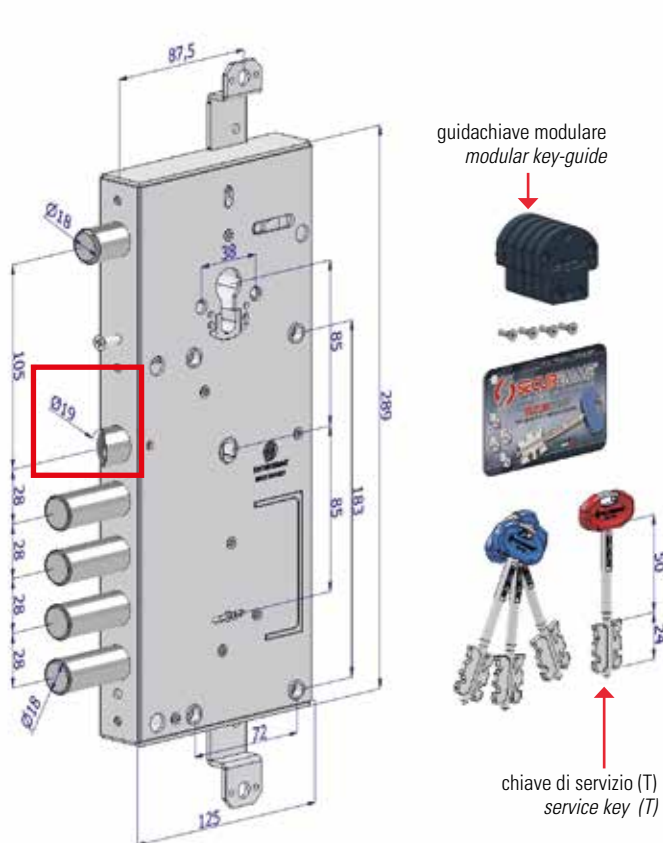

FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING

3+1T chiavi 3+1T keys	g	5+1T chiavi 5+1T keys	g	Sporgenza pistoncini (S) Projection bolts (S)	Interasse Interspace		
143 1 SCR0328S56	2970	-	-	3 mm	28 mm	50 mm	5
143 1 SCR0337S56	2880	-	-	3 mm	37 mm	50 mm	5
143 1 SCR0628S56	2990	-	-	6 mm	28 mm	50 mm	5
143 1 SCR0637S56	2895	-	-	6 mm	37 mm	50 mm	5
143 1 SCR1328S56	3050	-	-	13 mm	28 mm	50 mm	5
143 1 SCR1337S56	2940	-	-	13 mm	37 mm	50 mm	5
143 1 SCR2328S56	3130	-	-	23 mm	28 mm	50 mm	5
143 1 SCR2337S56	3000	-	-	23 mm	37 mm	50 mm	5
143 1 SCR3328S56	3210	-	-	33 mm	28 mm	50 mm	5
143 1 SCR3337S56	3120	-	-	33 mm	37 mm	50 mm	5
143 1 SCR4328S56	3290	-	-	43 mm	28 mm	50 mm	5
143 1 SCR4337S56	3200	-	-	43 mm	37 mm	50 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

		5+1T chiavi 5+1T keys					
-	-	143 3 SCR0328S67	3315	3 mm	28 mm	65 mm	5
-	-	143 3 SCR0337S67	3225	3 mm	37 mm	65 mm	5



A richiesta
Also available

Serrature dipendenti
Interconnected locks

143 6 SCR0328S56

143 5 SCR0328S56



Serrature **MULTIFUNZIONE** "Serie 144C", ambidestre, per porte blindate a doppia mappa SECURMAP24 e cilindro. Serratura inferiore triplice a doppia mappa corsa 40 mm, 4 mandate e scrocco. Serratura superiore di servizio a cilindro europeo che aziona sulla prima mandata il limitatore d'apertura regolabile, corsa 20 mm, 2 mandate e scrocco. Serrature indipendenti; a richiesta la serratura superiore blocca la serratura inferiore (serrature dipendenti)*. Interasse maniglia 85 mm. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato. Fori passanti interasse 38 mm per fissaggio Protector. Fissaggio serratura planare, a richiesta laterale o ad infilare con frontale in acciaio inox 406x35x3 mm. Fissaggio cilindro con vite in testa. Duplicazione chiave protetta SECURMAP24.



Locks **MULTIFUNCTIONAL** "Line 144C" for safety doors, ambidextrous with double ward SECURMAP24 key and cylinder. Lower triple lock with double ward key, stroke 40 mm, 4 turns and latch. Upper European cylinder service lock that activates the adjustable limiting device on the 1st turn, stroke 20 mm, 2 turns and latch. Independent locks; also available with interconnected locks*: the upper lock can block the lower lock. Handle interspace 85 mm. When the lock is closed, the handle does not release the latch. Galvanized finish with Ø18 mm bolts and Ø19 mm reversible latch in chromed steel. Through-holes interspace 38 mm for protector fixing. Planar, lateral on request or mortice fixing with frontal in stainless steel 406x35x3 mm. Cylinder fixing with head-screw. SECURMAP24 protected key duplication.



Soddisfano la classe 7 (min 1 - max 7) secondo la norma UNI ENV 12209:2005 in abbinamento alla piastra di protezione. According to UNI ENV 12209:2005 it meets class 7 (min 1 - max 7); in combination with protection plate.

PLANARE | PLANAR 1441SCR0328S56

INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE INOX FRONTAL 1443SCR0328S67

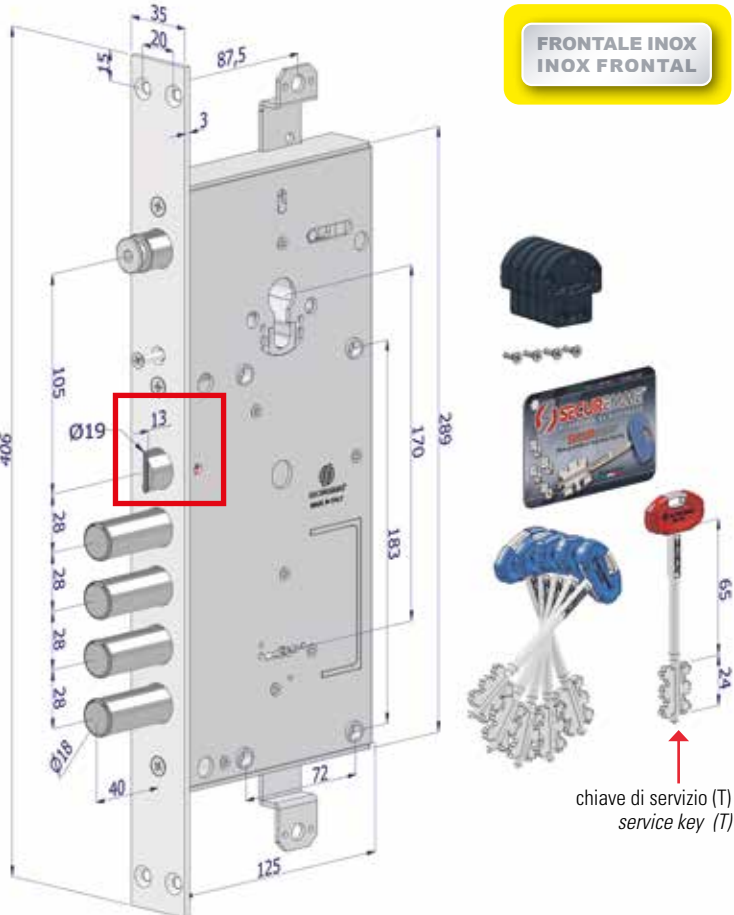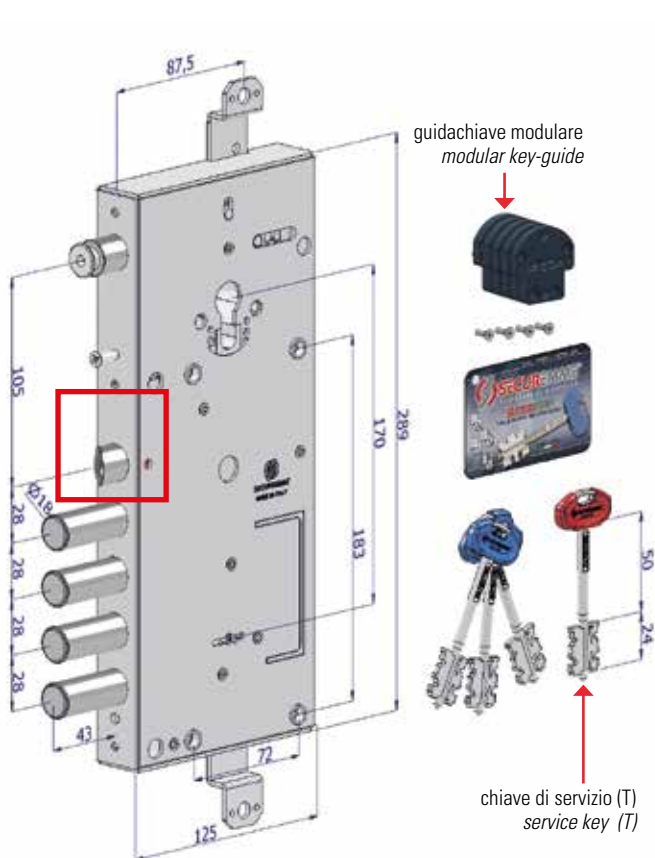

FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING

3+1T chiavi 3+1T keys	g	5+1T chiavi 5+1T keys	g	Sporgenza pistoncini (S) Projection bolts (S)	Interasse Interspace		
144 1 SCR0328S56	3030	-	-	3 mm	28 mm	50 mm	5
144 1 SCR0337S56	2940	-	-	3 mm	37 mm	50 mm	5
144 1 SCR0628S56	3050	-	-	6 mm	28 mm	50 mm	5
144 1 SCR0637S56	2955	-	-	6 mm	37 mm	50 mm	5
144 1 SCR1328S56	3110	-	-	13 mm	28 mm	50 mm	5
144 1 SCR1337S56	3000	-	-	13 mm	37 mm	50 mm	5
144 1 SCR2328S56	3190	-	-	23 mm	28 mm	50 mm	5
144 1 SCR2337S56	3060	-	-	23 mm	37 mm	50 mm	5
144 1 SCR3328S56	3270	-	-	33 mm	28 mm	50 mm	5
144 1 SCR3337S56	3120	-	-	33 mm	37 mm	50 mm	5
144 1 SCR4328S56	3350	-	-	43 mm	28 mm	50 mm	5
144 1 SCR4337S56	3180	-	-	43 mm	37 mm	50 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

		5+1T chiavi 5+1T keys					
-	-	144 3 SCR0328S67	3238	3 mm	28 mm	65 mm	5
-	-	144 3 SCR0337S67	3138	3 mm	37 mm	65 mm	5

A richiesta
Also available

Serrature dipendenti
Interconnected locks

144 6 SCR0328S56

144 5 SCR0328S56



Sede fiscale | Via Concordia 28/30
Sede operativa | Via del Lavoro 6/8
Olginate (LC) | Italy | COMO LAKE |
Tel. ++39 0341.605.243 | Fax ++39 0341.605.486
info@securemme.it

www.securemme.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015

Made in Italy