

SERRATURE PER
PORTE BLINDATE A
CILINDRO EUROPEO
*EUROPEAN CYLINDER
SAFETY DOOR LOCKS*

SERIE
LINE **16CC**

C MOVIMENTO CON 3 MANDATE
MOVEMENT WITH 3 TURNS

C SCROCCO ALTO
UPPER LATCH

160C | 161C | 163C | 164C



Made in Italy

www.securemme.it


SECUREMME®
SERRATURE DI SICUREZZA



SCROCCO SILENZIATO
SILENT LATCH



Serrature per porte blindate a cilindro europeo, ambidestre, 3 mandate, corsa 30 mm, scrocco ALTO, reversibile, Ø 19 mm azionato da chiave e quadro maniglia 8 mm. Compatibili con quelle in commercio.

European reversible cylinder locks for safety doors, 3 turns, stroke 30 mm, UPPER reversible Ø19 mm latch operated by key and 8 mm handle follower. Interchangeable with those on the market.

PIASTRA DI PROTEZIONE

Piastra resistente al trapano temprata a durezza 50/53 HRC

PROTECTION PLATE

Hardened plate 50/53 HRC resistant to drill




MANIGLIA FOLLE

Tutte le serrature hanno un meccanismo che impedisce l'azionamento dello scrocco dopo la prima mandata garantendo una migliore aderenza tra la porta e il controtelaio.

FREE HANDLE

All locks are endowed with a special mechanism that avoid the operation of the latch after the first turn, this guarantees a better contact between door and relevant structure.



I prodotti sono totalmente Made in Italy.
Products completely Made in Italy.

Made in Italy



FINITURE: CROMATA
FINISHES: CHROMED



SERRATURA A CILINDRO
CYLINDER LOCK



IL CATENACCIO DELLA SERRATURA È MOVIMENTATO DALLA CHIAVE
THE BOLT OF THE LOCK IS ACTIVATED BY KEY




RINFORZO AL CATENACCIO
REINFORCED BOLT

SISTEMA DI FISSAGGIO DEL CILINDRO SULLA SERRATURA

- 1 Con attacco SECUREMME (C)
- 2 Con vite in testa (T)

FIXING OF THE CYLINDER ON THE LOCK

- 1 SECUREMME fixing cylinder (C)
- 2 With screw in the frontal (T)




REVERSIBILITÀ SCROCCO

Inserire un utensile nel foro e ruotare di 180° lo scrocco.

REVERSIBLE LATCH

Insert a tool into the hole and turn the latch 180°.




BLOCCO PER SERRATURE DIPENDENTI

Avvitando l'apposita vite come da figura si ottiene alla chiusura del cilindro superiore, il blocco della serratura inferiore. (Serrature dipendenti)


MASTER BLOCK

Screwing down the apposite screw as in the picture, when closing the upper cylinder you obtain the block of lower lock. (Interconnected locks)



Modello | Model

COMPOSIZIONE CODICE
CODING EXAMPLE

160C	161C	163C	164C	160	+
					
Predisposizione al fissaggio Fixing predisposition 0  Planare con 4 bussole in confezione industriale Planar with 4 hubs and lateral in industrial packaging 1  Planare con 4 bussole in confezione singola Planar with 4 hubs in single packaging 3  Infilare completa di frontale predisposta planare in confezione singola Mortice with frontal arranged planar in single packaging					
0 -   3   * 					
* A richiesta attacco laterale con 4 viti M6 On request: lateral fixing with 4 screws M6					
Mano d'apertura porta Opening door hand S Ambidestra universale reversibile Ambidextrous universal reversible					
					
Finitura pistoni Finishing bolts CR Cromo Chrome					
Sporgenza pistoni Projection bolts 03 STANDARD: i pistoni sporgono 3 mm per modello planare e laterale. Per modello frontale i pistoni sono a filo STANDARD: projection of bolts 3 mm for planar and lateral model. No projection of pistons for mortice model 06 Pistoni sporgono 6 mm Projection of bolts 6 mm 13 Pistoni sporgono 13 mm Projection of bolts 13 mm 23 Pistoni sporgono 23 mm Projection of bolts 23 mm 33 Pistoni sporgono 33 mm Projection of bolts 33 mm 43 Pistoni sporgono 43 mm Projection of bolts 43 mm					
Interasse pistoni Interspace bolts 28 28 mm 37 37 mm					
					
Tipo fissaggio del cilindro Cylinder fixing type C Con attacco Securemme Securemme fixing 					
T Vite in testa Fixing with frontal screw 					
Tipo cuore Heart model XX Cilindro 					
1603SCR0328TXX					

Abbinare piastra antitrapano per raggiungere classe di resistenza 7 della norma UNI EN 12209 : 2005
Combine with antidrilling plate to get resistance grade 7 from rule UNI EN 12209 : 2005



Serrature **CILINDRO** "Serie 160C", ambidestre, per porte blindate a cilindro europeo.
Chiusura triplice corsa 30 mm, 3 mandate e scrocco.
Interasse maniglia 85 mm. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato.
Fori passanti interasse 38 mm per fissaggio Protector.
Fissaggio serratura planare, laterale a richiesta o ad infilare con frontale in acciaio inox 350x35x3 mm.
Fissaggio cilindro "C" con attacco securemme oppure con vite in testa "T".



Locks **CYLINDER** "Line 160C" for European cylinder safety doors, ambidextrous.
Triple lock, stroke 30 mm, 3 turns and latch.
Handle interspace 85 mm. When the lock is closed, the handle does not release the latch.
Galvanized finishing with Ø 18 mm bolts and Ø 19 mm reversible latch in chromed steel.
Through-holes interspace 38 mm for protector fixing.
Planar, lateral on request or mortice fixing with frontal in stainless steel 350x35x3 mm.
Cylinder fixing "C" with Securemme tab or "T" with head-screw.



Soddisfano la classe 7 (min 1 - max 7) secondo la norma
UNI ENV 12209:2005 in abbinamento alla piastra di protezione.
According to UNI ENV 12209:2005 it meets class 7 (min 1 - max 7);
in combination with protection plate.

PLANARE | PLANAR 1601SCR0328TXX

INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE INOX FRONTAL 1603SCR0328TXX

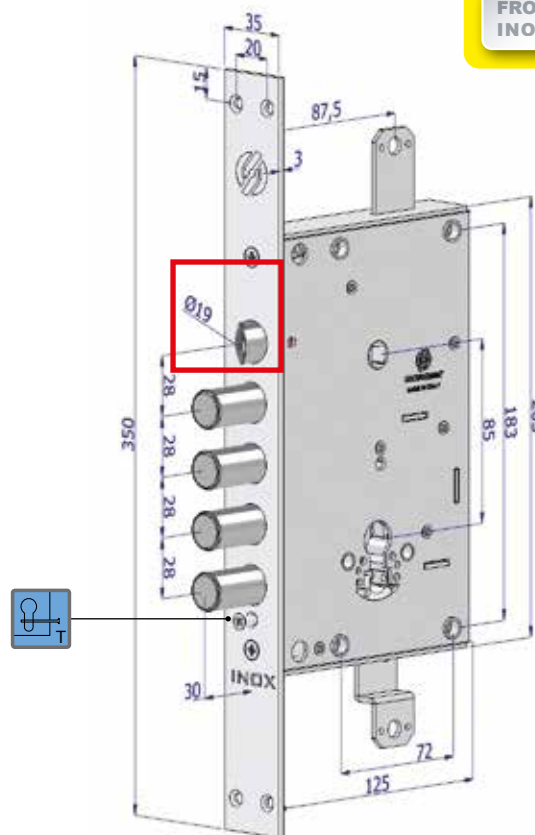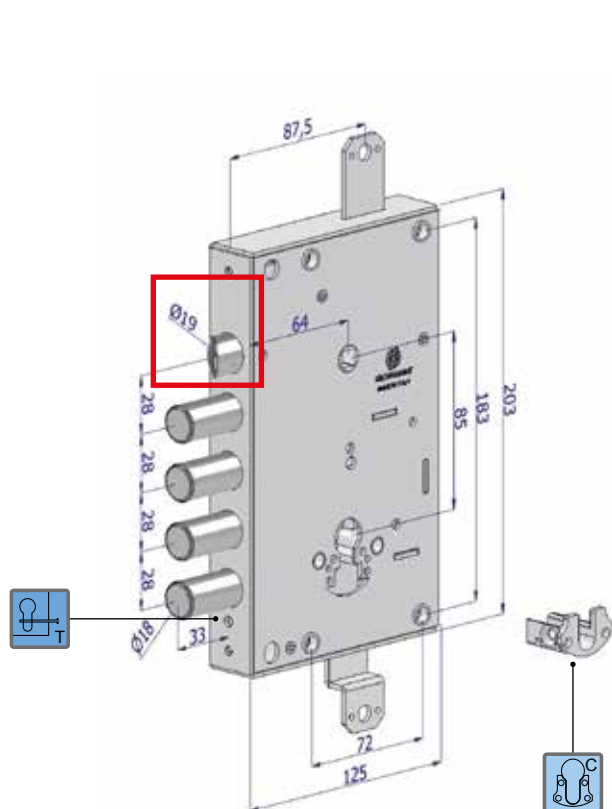

FRONTALE INOX
INOX FRONTAL

FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING



	g		g	Sporgenza pistoncini (S) Projection bolts (S)	Interasse Interspace	
160 1 SCR0328TXX	2170	160 1 SCR0328CXX	2170	3 mm	28 mm	5
160 1 SCR0328TXX	2080	160 1 SCR0328CXX	2080	3 mm	37 mm	5
160 1 SCR0628TXX	2190	160 1 SCR0628CXX	2190	6 mm	28 mm	5
160 1 SCR0628TXX	2095	160 1 SCR0628CXX	2095	6 mm	37 mm	5
160 1 SCR1328TXX	2250	160 1 SCR1328CXX	2250	13 mm	28 mm	5
160 1 SCR1337TXX	2160	160 1 SCR1337CXX	2160	13 mm	37 mm	5
160 1 SCR2328TXX	2330	160 1 SCR2328CXX	2330	23 mm	28 mm	5
160 1 SCR2337TXX	2200	160 1 SCR2337CXX	2200	23 mm	37 mm	5
160 1 SCR3328TXX	2410	160 1 SCR3328CXX	2410	33 mm	28 mm	5
160 1 SCR3337TXX	2260	160 1 SCR3337CXX	2260	33 mm	37 mm	5
160 1 SCR4328TXX	2470	160 1 SCR4328CXX	2470	43 mm	28 mm	5
160 1 SCR4337TXX	2300	160 1 SCR4337CXX	2300	43 mm	37 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

160 3 SCR0328TXX	2760	-	-	3 mm	28 mm	5
160 3 SCR0337TXX	2660	-	-	3 mm	37 mm	5



FRONTALE INOX
INOX FRONTAL

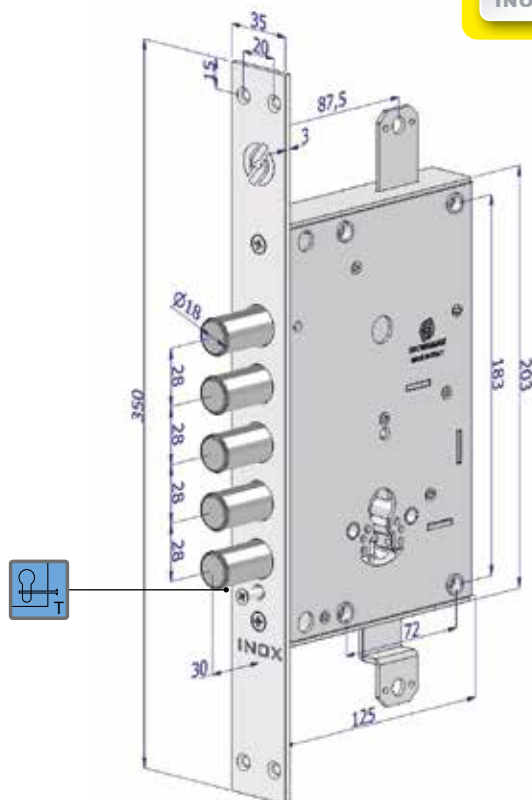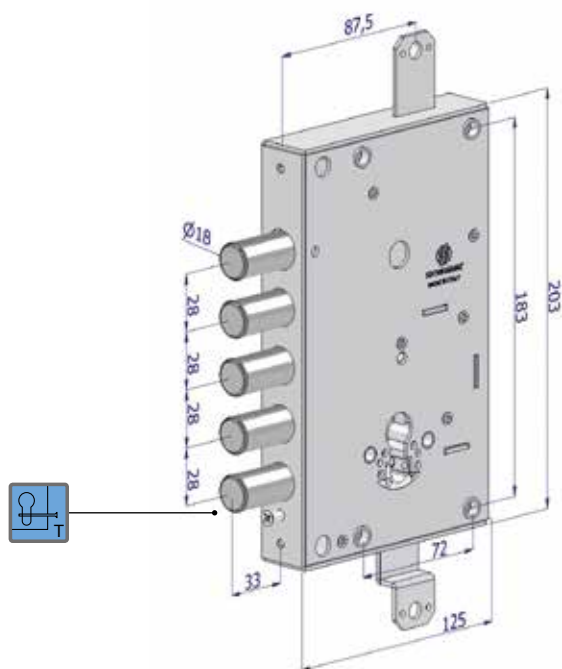

FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING

 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
161 1 SCR0328TXX	2020	161 1 SCR0328CXX	2020	3 mm	28 mm	5
161 1 SCR0328TXX	1930	161 1 SCR0328CXX	1930	3 mm	37 mm	5
161 1 SCR0628TXX	2045	161 1 SCR0628CXX	2045	6 mm	28 mm	5
161 1 SCR0628TXX	1950	161 1 SCR0628CXX	1950	6 mm	37 mm	5
161 1 SCR1328TXX	2120	161 1 SCR1328CXX	2120	13 mm	28 mm	5
161 1 SCR1337TXX	2010	161 1 SCR1337CXX	2010	13 mm	37 mm	5
161 1 SCR2328TXX	2220	161 1 SCR2328CXX	2220	23 mm	28 mm	5
161 1 SCR2337TXX	2090	161 1 SCR2337CXX	2090	23 mm	37 mm	5
161 1 SCR3328TXX	2320	161 1 SCR3328CXX	2320	33 mm	28 mm	5
161 1 SCR3337TXX	2170	161 1 SCR3337CXX	2170	33 mm	37 mm	5
161 1 SCR4328TXX	2420	161 1 SCR4328CXX	2420	43 mm	28 mm	5
161 1 SCR4337TXX	2250	161 1 SCR4337CXX	2250	43 mm	37 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

161 3 SCR0328TXX	2966	-	-	3 mm	28 mm 5
161 3 SCR0337TXX	2684	-	-	3 mm	37 mm 5




Serrature **DOPPIO CILINDRO** "Serie 163C", ambidestre, per porte blindate a cilindro europeo. Serratura inferiore triplice corsa 30 mm, 3 mandate e scrocco.
Serratura superiore di servizio corsa 20 mm, 2 mandate e scrocco.
Serrature indipendenti; a richiesta la serratura superiore blocca la serratura inferiore (serrature dipendenti)*
Interasse maniglia 85 mm. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato.
Fori passanti interasse 38 mm per fissaggio Protector.
Fissaggio serratura planare, a richiesta laterale o ad infilare con frontale in acciaio inox 406x35x3 mm.
Fissaggio cilindro "C" con attacco Securemme oppure con "T" con vite in testa.

Locks **DOUBLE CYLINDER** "Line 163C" for European cylinder safety doors, ambidextrous.
Lower triple lock, stroke 30 mm, 3 turns and latch.
Upper service lock stroke 20 mm, 2 turns and latch.
Independent locks; also available with interconnected locks*: the upper lock can block the lower lock.
Handle interspace 85 mm. When the lock is closed, the handle does not release the latch.
Galvanized finish with Ø18 mm bolts and Ø19 mm reversible latch in chromed steel.
Through-holes interspace 38 mm for protector fixing
Planar, lateral on request or mortice fixing with frontal in stainless steel 406x35x3 mm.
Cylinder fixing "C" with Securemme tab or "T" with head-screw.




Soddisfano la classe 7 (min 1 - max 7) secondo la norma UNI EN 12209:2005 in abbinamento alla piastra di protezione.
According to UNI EN 12209:2005 it meets class 7 (min 1 - max 7); in combination with protection plate.

PLANARE | PLANAR 1631SCR0328TXX

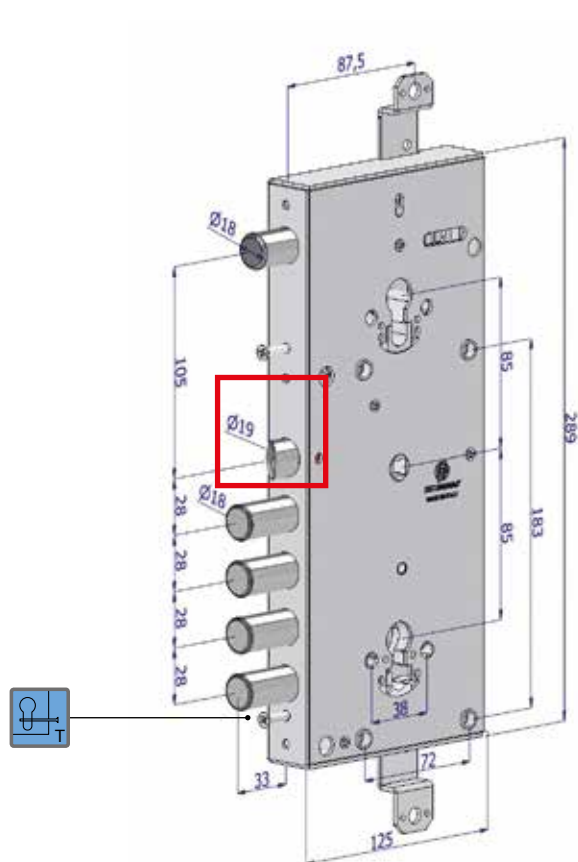

INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE INOX FRONTAL 1633SCR0328TXX

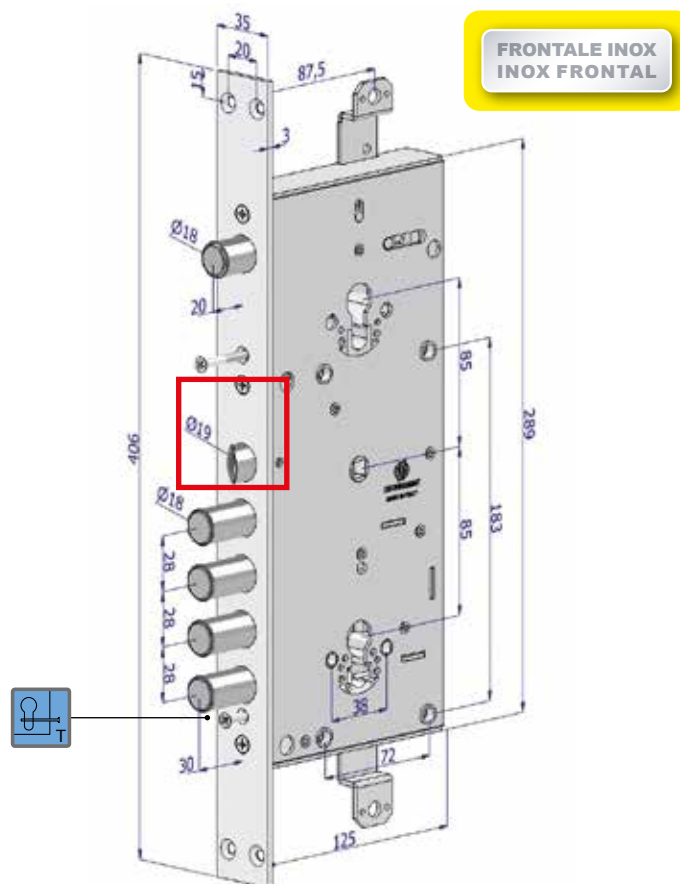

FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING

163 1 SCR0328TXX	2855	163 1 SCR0328CXX	2170	Sporgenza piston (S)	Interasse	Interspace
163 1 SCR0328TXX	2785	163 1 SCR0328CXX	2080	3 mm	28 mm	5
163 1 SCR0628TXX	2875	163 1 SCR0628CXX	2190	3 mm	37 mm	5
163 1 SCR0628TXX	2800	163 1 SCR0628CXX	2095	6 mm	28 mm	5
163 1 SCR1328TXX	2935	163 1 SCR1328CXX	2250	6 mm	37 mm	5
163 1 SCR1337TXX	2845	163 1 SCR1337CXX	2160	13 mm	28 mm	5
163 1 SCR2328TXX	3015	163 1 SCR2328CXX	2330	13 mm	37 mm	5
163 1 SCR2337TXX	2905	163 1 SCR2337CXX	2200	23 mm	28 mm	5
163 1 SCR3328TXX	3095	163 1 SCR3328CXX	2410	23 mm	37 mm	5
163 1 SCR3337TXX	2965	163 1 SCR3337CXX	2260	33 mm	28 mm	5
163 1 SCR4328TXX	3175	163 1 SCR4328CXX	2470	33 mm	37 mm	5
163 1 SCR4337TXX	3025	163 1 SCR4337CXX	2300	43 mm	28 mm	5
				43 mm	37 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

163 3 SCR0328TXX	3251	-	-	3 mm	28 mm	5
163 3 SCR0337TXX	3151	-	-	3 mm	37 mm	5

A richiesta
Also available

Serrature dipendenti
Interconnected locks

163 6 SCR0328TXX

163 5 SCR0328TXX

Serrature **DOPPIO CILINDRO MULTIFUNZIONE** "Serie 164C", ambidestre, per porte blindate a cilindro europeo. Serratura inferiore triplice corsa 30 mm, 3 mandate e scrocco. Serratura superiore di servizio che aziona sulla prima mandata il limitatore d'apertura regolabile, corsa 20 mm, 2 mandate e scrocco.

Serrature indipendenti; a richiesta la serratura superiore blocca la serratura inferiore (serrature dipendenti)*

Interasse maniglia 85 mm. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato.

Fori passanti interasse 38 mm per fissaggio Protector. Fissaggio serratura planare, a richiesta laterale o ad infilare con frontale in acciaio inox 406x35x3 mm.

Fissaggio cilindro "C" con attacco Securemme oppure con "T" con vite in testa

Locks **MULTIFUNCTIONAL DOUBLE CYLINDER** "Line 164C" for European cylinder safety doors, ambidextrous. Lower triple lock, stroke 30 mm, 3 turns and latch.

Upper service lock that activates the adjustable limiting device on the 1st turn, stroke 20 mm, 2 turns and latch.

Independent locks; also available with interconnected locks: the upper lock can block the lower lock.*

Handle interspace 85 mm. When the lock is closed, the handle does not release the latch.

Galvanized finish with Ø18 mm bolts and Ø19 mm reversible latch in chromed steel.

Through-holes interspace 38 mm for protector fixing

Planar, lateral on request or mortice fixing with frontal in stainless steel 406x35x3 mm.


Cylinder fixing "C" with Securemme tab or "T" with head-screw.




Soddisfano la classe 7 (min 1 - max 7) secondo la norma
UNI ENV 12209:2005 in abbinamento alla piastra di protezione.

According to UNI ENV 12209:2005 it meets class 7 (min 1 - max 7);
in combination with protection plate.

PLANARE | PLANAR 1641SCR0328TXX

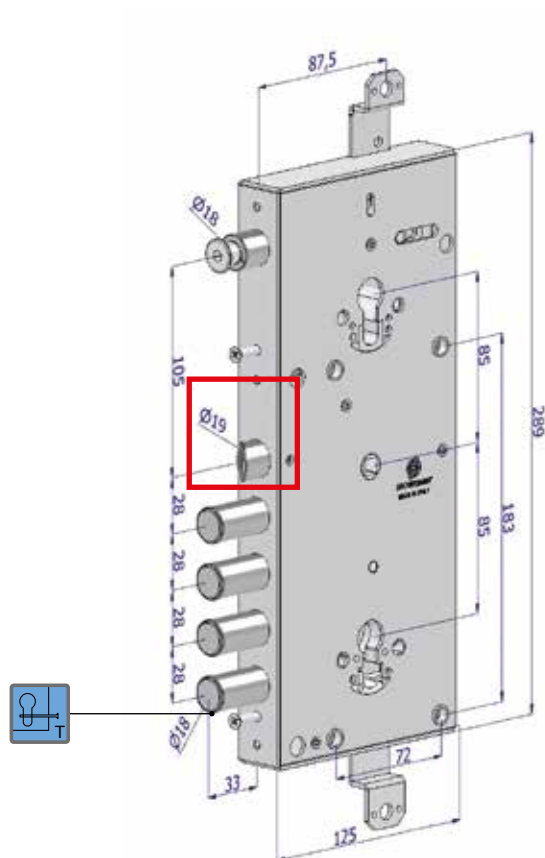

INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE INOX FRONTAL 1643SCR0328TXX

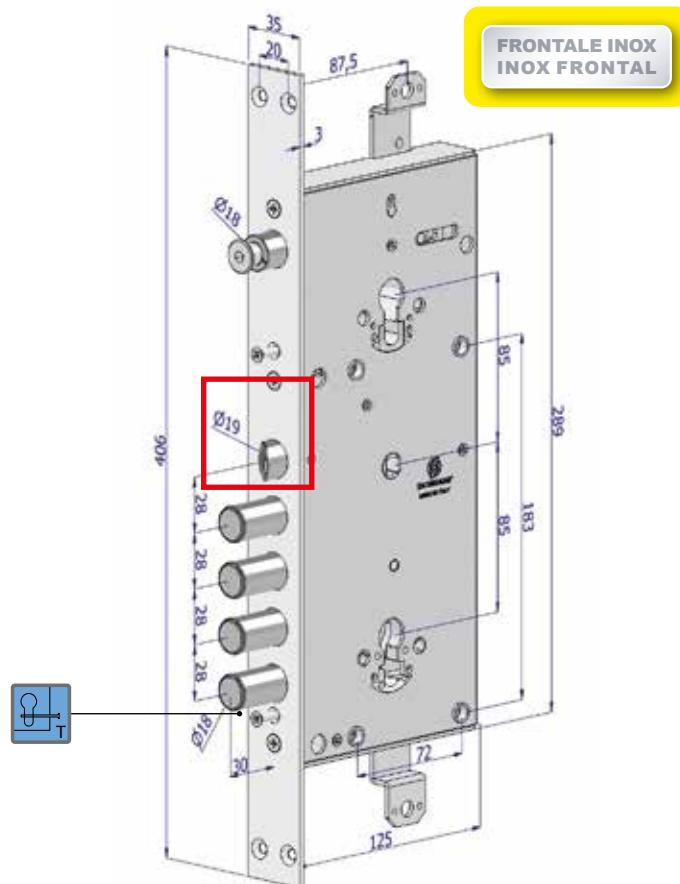

FISSAGGIO PLANARE | PLANAR FIXING

				Sporgenza pistoni (S) Projection bolts (S)	Interasse Interspace	
164 1 SCR0328TXX	2830	164 1 SCR0328CXX	2830	3 mm	28 mm	5
164 1 SCR0328TXX	2740	164 1 SCR0328CXX	2740	3 mm	37 mm	5
164 1 SCR0628TXX	2850	164 1 SCR0628CXX	2850	6 mm	28 mm	5
164 1 SCR0628TXX	2755	164 1 SCR0628CXX	2755	6 mm	37 mm	5
164 1 SCR1328TXX	2910	164 1 SCR1328CXX	2910	13 mm	28 mm	5
164 1 SCR1337TXX	2800	164 1 SCR1337CXX	2800	13 mm	37 mm	5
164 1 SCR2328TXX	2990	164 1 SCR2328CXX	2990	23 mm	28 mm	5
164 1 SCR2337TXX	2860	164 1 SCR2337CXX	2860	23 mm	37 mm	5
164 1 SCR3328TXX	3070	164 1 SCR3328CXX	3070	33 mm	28 mm	5
164 1 SCR3337TXX	2920	164 1 SCR3337CXX	2920	33 mm	37 mm	5
164 1 SCR4328TXX	3150	164 1 SCR4328CXX	3150	43 mm	28 mm	5
164 1 SCR4337TXX	2980	164 1 SCR4337CXX	2980	43 mm	37 mm	5

FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL

 		 				
164 3 SCR0328TXX	3238	-	-	3 mm	28 mm	5
164 3 SCR0337TXX	3138	-	-	3 mm	37 mm	5

 **A richiesta**
Also available

Serrature dipendenti
Interconnected locks

164 6 SCR0328TXX



164 5 SCR0328TXX



Sede fiscale | Via Concordia 28/30
Sede operativa | Via del Lavoro 6/8
Olginate (LC) | Italy | COMO LAKE |
Tel. ++39 0341.605.243 | Fax ++39 0341.605.486
info@securemme.it

www.securemme.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015

Made in Italy