

D^oSMART

Make your lock motorized

GUEST KEY

SOLUZIONI PER IL TUO B&B *SOLUTIONS FOR YOUR B&B*

www.securemme.it/dsmart



Patented

SECUREMME®
SERRATURE DI SICUREZZA

Made in Italy

**D-SMART**

Make your lock motorized



GUEST KEY

La soluzione ideale per abilitare la serratura con dei codici temporanei che permettono al tuo ospite l'accesso porta, comodamente dovunque tu sia, senza dover consegnare le chiavi. Con D-SMART GUEST KEY, il proprietario tramite web, imposta giorni e orari in cui l'ospite può accedere.

GESTIONE CHIAVI VIRTUALI

Al primo accesso, tramite tastiera esterna vengono create delle chiavi virtuali e temporanee.



APERTURA PORTA CON CODICE:

Un codice di attivazione di 20 cifre abilita il pin di 4 cifre per il periodo selezionato.

Il pin di 4 cifre si cancellerà in automatico alla scadenza impostata, nella vostra area riservata.

Il sistema DSMART GUEST KEY non ha bisogno di collegamenti a wi-fi / modem / o sim.

Funziona con un sistema di algoritmi criptato.

The ideal solution to enable the lock with temporary codes that allows your guest to access the door, comfortably wherever you are, without having to hand over the keys. With D-SMART GUEST KEY, the owner, sets via web, days and times when the guest can access.

VIRTUAL KEYS MANAGEMENT

At the first access, through external keyboard virtual and temporary keys are generated.



DOOR OPENING WITH CODE:

A 20-digit activation code enables the 4-digit pin for the selected period.

The 4-digit pin will be automatically deleted in your personal area when expires.

The DSMART GUEST KEY system does not need connections to wi-fi / modem / or sim card.

It works with an encrypted algorithm system.

IMPOSTAZIONE ACCOUNT

D-SMART GUEST KEY

GESTIONE DSMART TRAMITE ACCOUNT

Per creare il tuo account registrati sul sito

Securemme/Dsmart (<https://securemme.it/dsmart/>) compila i dati richiesti e crea il tuo account seguendo la procedura guidata.

1. Cliccare sul pulsante rosso **D-SMART** Make your lock motorized.

2. D-smart Guest key, cliccare sul pulsante rosso **ACCEDI AL SOFTWARE.**

3. Cliccare sul pulsante rosso **CREA ACCOUNT.**

Una volta inseriti i dati richiesti, puoi procedere con la programmazione desiderata.

Prima di procedere, verificare di aver già configurato la DSMART con il tuo smartphone, tramite app.

SETTING ACCOUNT

D-SMART GUEST KEY

DSMART MANAGEMENT THROUGH ACCOUNT

To create your account sign-up on the website

Securemme/Dsmart (<https://securemme.it/dsmart/>) fill in the required data and create your account by following the procedure.

1. Click on the red button **D-SMART** Make your lock motorized.

2. D-smart Guest key, click on the red button **ACCESS THE SOFTWARE.**

3. Click on the red button **CREATE ACCOUNT.**



Once you have entered the required data, you can proceed with the desired programming.

Before proceeding, check that you have already configured the DSMART with your smartphone, via app.





CONFIGURAZIONE D-SMART Installatore

1. Accendere il bluetooth dello smartphone e ricercare nuovi dispositivi.
2. Abbinarsi al dispositivo indicato con nome di default Securemme.
3. Scaricare l'apposita applicazione su smartphone, digitando Dsmart oppure Securemme negli store los Android ed aprirla.
4. Aggiungere un nuovo dispositivo cliccando su + (Associa altre serrature).

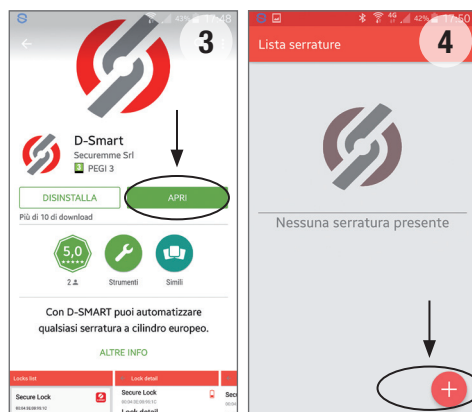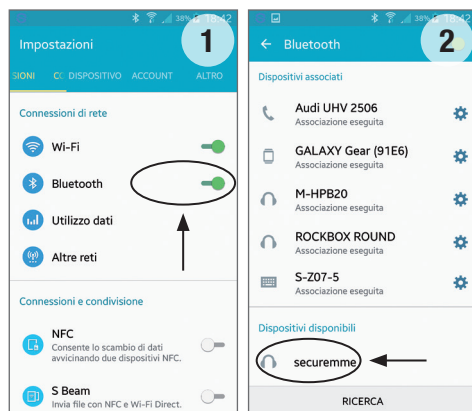

D-SMART CONFIGURATION Installer

1. Turn the smartphone bluetooth on and scan for new devices.
2. Connect it with the device having the default name Securemme.
3. Download the specific smartphone application by typing Dsmart or Securemme into the los, Android and then open it.
4. Add a new device by clicking on + (Add lock).

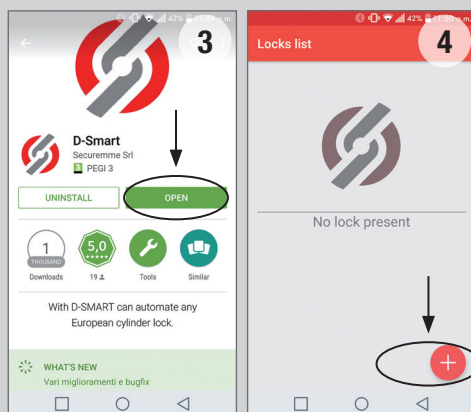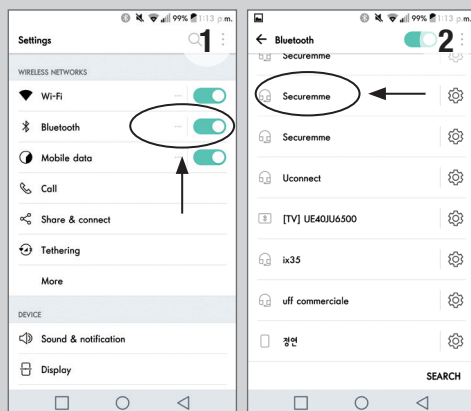

(IT)

D-SMART




Make your lock motorized

GUEST KEY

(EN)

5. Cliccare su scansione per trovare il dispositivo Securemme con il suo indirizzo relativo.
6. Cliccare su Securemme e associare il dispositivo con lo smartphone.
7. Cliccare sul logo impostazioni per accedere a dettagli serratura.
8. Cliccare data e ora e salvare per sincronizzare l'ora con il dispositivo.

5. Click on Scan to find the Securemme device with its relative address.
6. Click on Securemme and connect the device with the smartphone.
7. Click on the logo settings to get access to the lock detail.
8. Click on date and time and save to synchronize the time with the device.

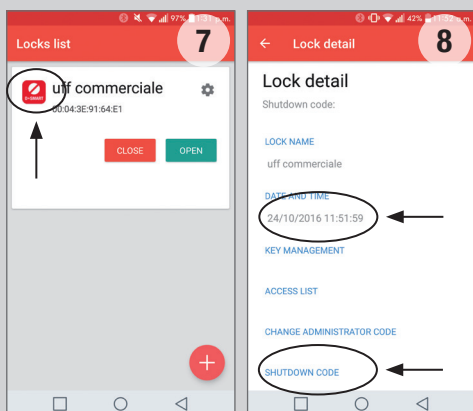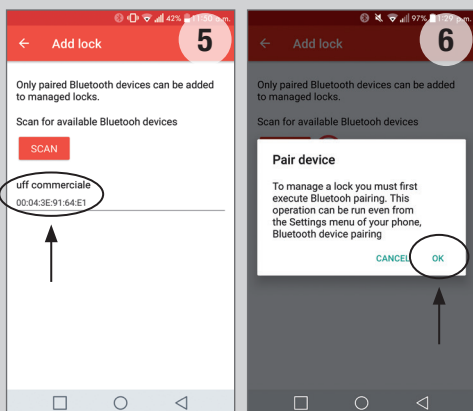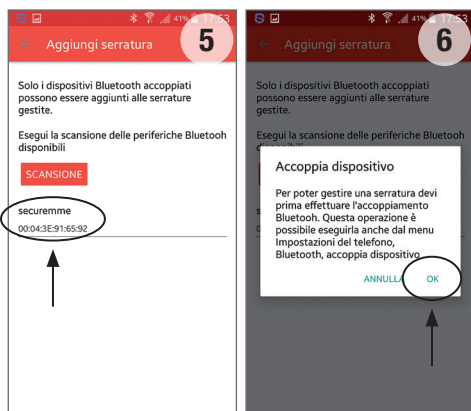



(IT)

D-SMART

Make your lock motorized

GUEST KEY

(EN)

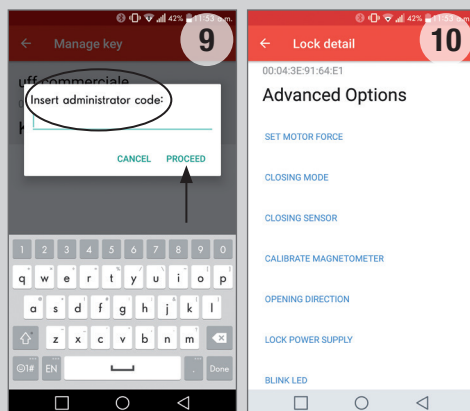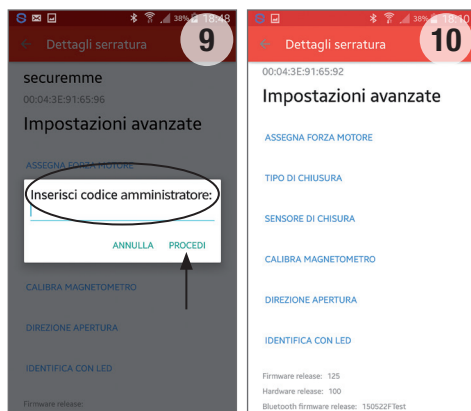9. Inserire il codice amministratore: **master**.**10.** Cliccare impostazioni avanzate per la configurazione della porta.**Si ricorda di custodire la password in un luogo sicuro.****9.** Insert the administrator code: **master**.**10.** Click on Advanced options for the configuration of the door.**Remember to store the password in one safe place.**



GUEST KEY

CREAZIONE CODICE SERIALE


Necessari SOLO per la prima attivazione

ATTENZIONE LA PASSWORD DEVE ESSERE CAMBIATA SOLO DAL PROPRIETARIO DELLA PORTA

- Dopo aver effettuato la registrazione avvicinarsi alla porta e collegarsi alla serratura Dsmart tramite app e seguire la procedura indicata.



- Cliccare sul logo impostazioni.
- Dettagli serratura.
- Cliccare su **modifica codice amministratore** e impostare una password personale.
- Entrare in impostazioni avanzate.
- **11.** Cliccare su chiave crittografica.
- Esegui il login inserendo email e password registrate in precedenza sul sito web e segui la procedura.
- Cliccare su **GENERA** per inviare il codice seriale.

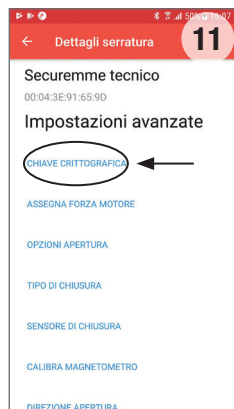

SERIAL CODE CREATION


Necessary ONLY for the first activation

ATTENTION THE PASSWORD MUST BE CHANGED BY THE OWNER ONLY DOOR

- After registering, approach the door and connect to the Dsmart lock via app and follow the indicated procedure.



- Click on the settings logo.
- Lock details.
- Click on **change admin code** and set a personal password.
- Enter advanced settings.
- **11.** Click on cryptographic key.
- Log in by entering the e-mails and passwords previously registered on the website and follow the procedure.
- Click on **CREATE** to send the serial code.

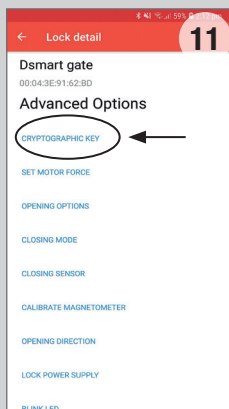

**D-SMART**

Make your lock motorized

GUEST KEY

FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE D-SMART GUEST KEY

Creazione chiavi virtuali

Tramite il tuo account puoi aggiungere: strutture (B&B), serrature, clienti e creare chiavi virtuali temporanee.

- Accedi al tuo **ACCOUNT**:
<https://securemme.it/dsmart>

PER GENERARE UNA NUOVA CHIAVE A SCADENZA

- Cliccare sul pulsante rosso.



- Selezionare il periodo (**data attivazione - data scadenza**) e l'orario della chiave da abilitare.
- Selezionare la **struttura** dove è installata la serratura.
- Selezionare la serratura (**porta**) su cui attivare la chiave virtuale.
- Registrare un **nuovo cliente** (per l'invio dei codici inserire email del cliente nel campo richiesto oppure selezionarlo tra presenti nel database (inseriti in precedenza).

[Home](#) [Strutture](#) [Serrature](#) [Clienti](#) [Chiavi](#) [Account](#)

NUOVA CHIAVE

Genera nuovi codici di attivazione:

Data attivazione:
16-04-2018

Data scadenza:

Dalle ore:
16:00

Alle ore:
11:00

Struttura:
Condominio Duomo

Serratura:
Serratura

Cliente:
B & B Milano

Aggiungi cliente

PIN:
3667

Indietro

Continua

D-SMART GUEST KEY OPERATION AND PROGRAMMING

Virtual keys creation

With your account you can add: building (B&B), locks, clients and create temporary virtual keys.

- Access your **ACCOUNT**:
<https://securemme.it/dsmart>

TO GENERATE A NEW KEY WITH EXPIRING DATE

- Click on the red button.



- Select the period (**activation date - expiration date**) and the key time to be enabled.
- Select the structure where the lock is installed.
- Select the lock (door) on which to activate the virtual key.
- Register a new customer (for sending the codes enter the customer's email in the requested field) or select it from the database (previously inserted).

[Home](#) [Buildings](#) [Locks](#) [Customers](#) [Keys](#) [Account](#)

NEW KEY

Create new activation codes:

Activation date:
16-04-2018

Expiring date:

From time:
16:00

to time:
11:00

Building:
Condominio Duomo

Lock:
Serratura

Customer:

Add customer

PIN number:
4550

Back

Continue

- Nel riepilogo chiave è possibile inviare i codici all'indirizzo email del cliente.
- Cliccare su **FINE** per terminare la procedura di creazione chiavi.

È possibile verificare lo stato delle chiavi (attive/scadute) nella pagina principale cliccando su **CHIAVI** e utilizzando i filtri in dotazione.

- The codes can be sent in the key summary to the customer's email address.
- Click on **END** to complete the keys creation procedure.

You can check the status of the keys (active/expired) on the main page by clicking on **KEYS** and using the supplied filters.

Home	Strutture	Serrature	Clienti	Chiavi	Account
Riepilogo					
Data attivazione:	16-04-2018 15.00				
Data scadenza:	20-04-2018 11.00				
Cliente:	B & B Milano				
Email:	info@securemme.it				
Invia codici per email					
Serratura:	Serratura - Condominio Duomo				
Codice attivazione:	2531-0802-3447-3146-79				
PIN:	9756				
Fine					

Home	Buildings	Locks	Customers	Keys	Account
Summary					
Activation date:	16-04-2018 15.00				
Expiring date:	20-04-2018 11.00				
Customer:	B & B Milano				
E-mail:	info@securemme.it				
Send codes via mail					
Lock:	Serratura - Condominio Duomo				
Activation code:	1284-2477-5267-6787-7518				
PIN number:	4048				
End					