

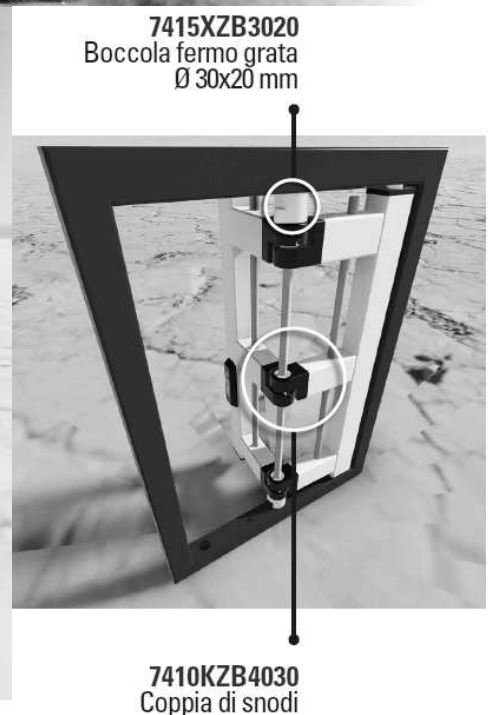
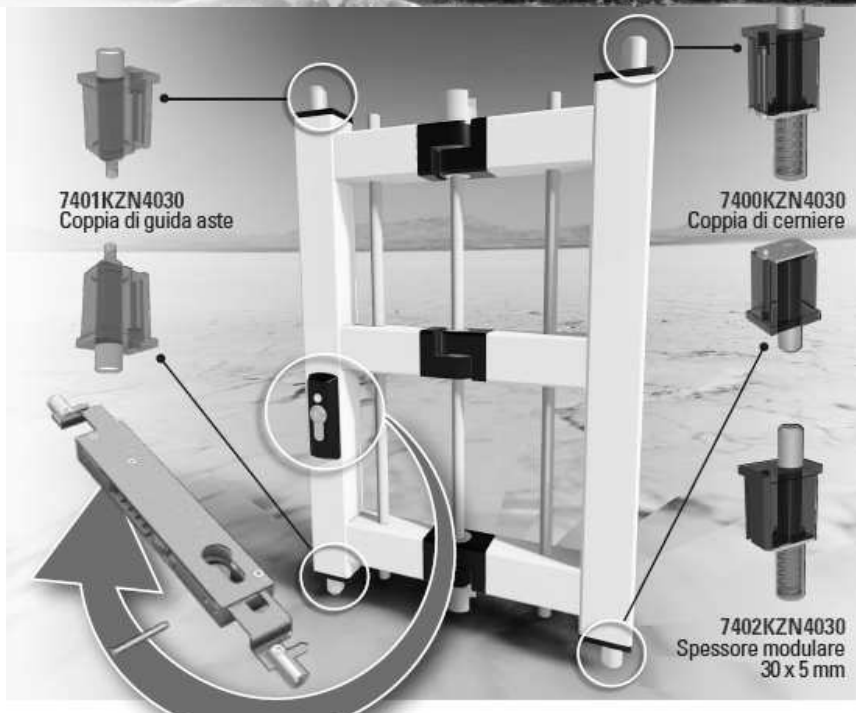



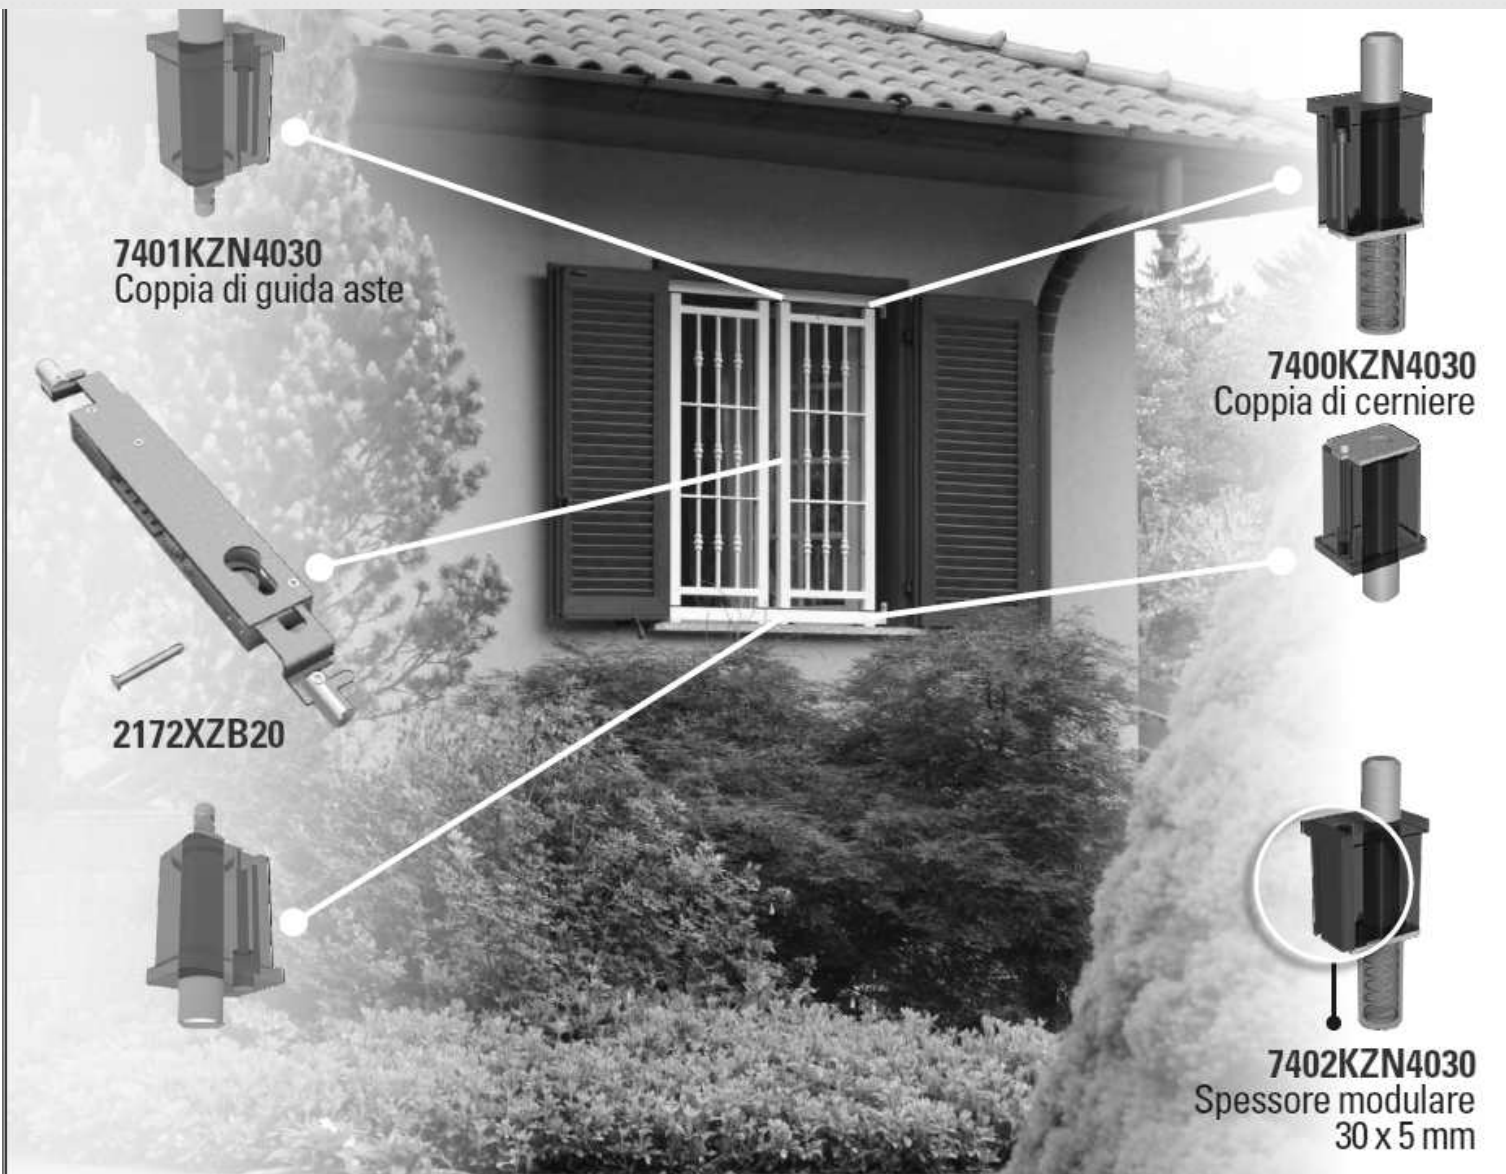


7410KZB4030 Kit snodo per tubolari 30x40 mm spessore 2 mm


La confezione include: 2 snodi, 1 perno, 1 rondella, 1 vite




Montare gli snodi superiori e inferiori come in figura. Per gli snodi centrali la direzione è indifferente. Inserire a pressione nel tubolare 40x30, facendo attenzione alla direzione

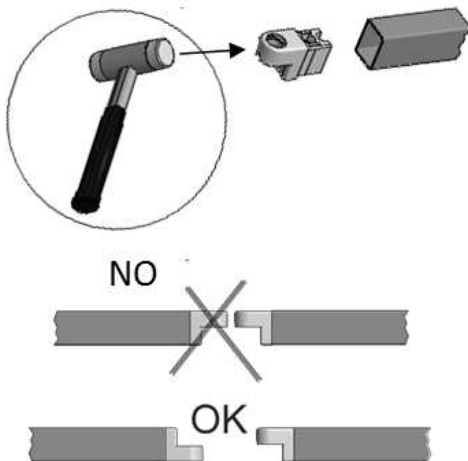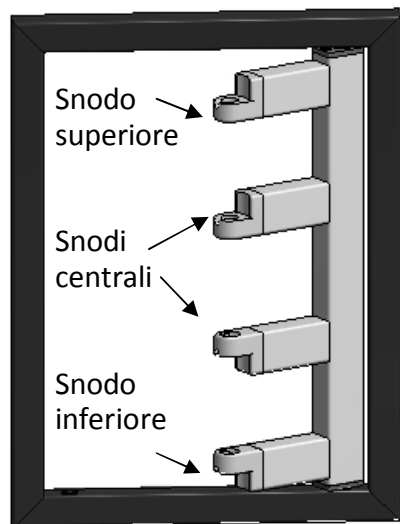


Montaggio snodo centrale

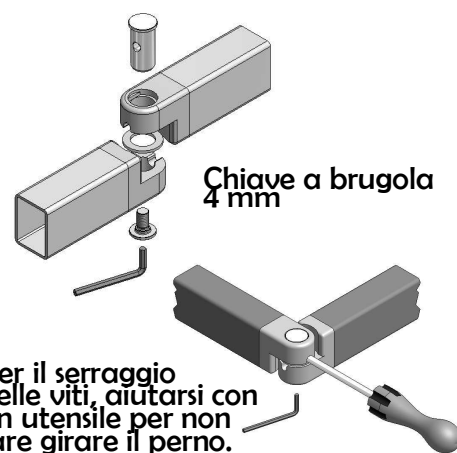

Lo snodo centrale consente una rotazione di 180°

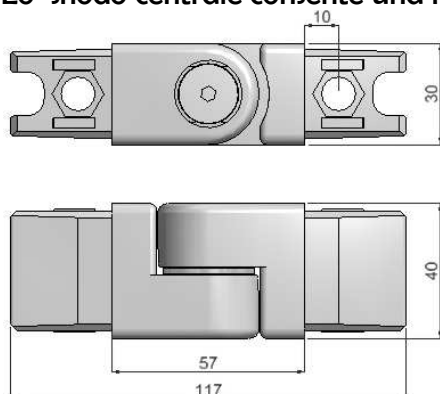

Possibilità di fissare il tubolare 40x30, anche con vite M8 e dado a scomparsa nello snodo

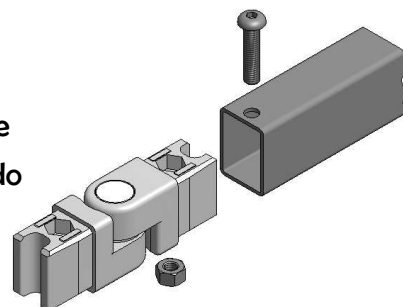

7415KZB3020: boccia fermo grata per snodo Ø30X20 mm e 1 vite



La boccia si monta sulla mezza anta girevole, sullo snodo superiore/ inferiore.

